

Výpočetní sémantika a základní sémantické struktury

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- Významy slov a významové vztahy
- Slovníky a specializované lexikony
- Výpočetní sémantika

Významy slov

Slovo:

- **slovní tvar** (*wordform*) – slovo zapsané v textu
- **lemma/základní tvar** – slovo v indexové/citační podobě (nominativ, singulár, ...)
váže se na lexikální význam
- lemma i slovní tvar může mít víc **významů** (*word sense*):
(pozor na rozdíl *význam jako meaning* a *význam jako sense*)

... musel rozhodčí napomínat za vzteklé mlácení **raketou** ...

... cvičně odpálila balistickou **raketu** středního doletu, která je ...

... vystoupení v latinsko-amerických **tancích** na Vašich kulturních akcích ...

Při nácvičku brodění totiž v **tancích** navlhly kabely a vojáci je ...

Významy slov

Slovo:

- **slovní tvar** (*wordform*) – slovo zapsané v textu
- **lemma/základní tvar** – slovo v indexové/citační podobě (nominativ, singulár, ...)
váže se na lexikální význam
- lemma i slovní tvar může mít víc **významů** (*word sense*):
(pozor na rozdíl *význam jako meaning* a *význam jako sense*)

... musel rozhodčí napomínat za vzteklé mlácení **raketou** ...

... cvičně odpálila balistickou **raketu** středního doletu, která je ...

... vystoupení v latinsko-amerických **tancích** na Vašich kulturních akcích ...

Při nácvičku brodění totiž v **tancích** navlhly kabely a vojáci je ...

Významy slov

Slovo:

- **slovní tvar** (*wordform*) – slovo zapsané v textu
- **lemma/základní tvar** – slovo v indexové/citační podobě (nominativ, singulár, ...)
váže se na lexikální význam
- lemma i slovní tvar může mít víc **významů** (*word sense*):
(pozor na rozdíl *význam jako meaning* a *význam jako sense*)

... musel rozhodčí napomínat za vzteklé mlácení **raketou** ...

... cvičně odpálila balistickou **raketu** středního doletu, která je ...

... vystoupení v latinsko-amerických **tancích** na Vašich kulturních akcích ...

Při nácvičku brodění totiž v **tancích** navlhly kabely a vojáci je ...

Polysemie

Slovo, které má více významů se označuje jako:

- **polysémní** – významy slova spolu **něčím souvisejí**

... mnozí z nich měli v **očích** slzy ...

... zase šlápnutí na kuří **oko** voličů ...

... osmažená vejce na volská **oka** pokrájená ...

... Technologie Jestřábí **oko** spolehlivě určí, zda byl míček dobrý...

- **homonymní** – píší se stejně, ale jejich **významy spolu nesouvisí**
(může být *homografní* nebo *homofonní* – **bít/být**)

... azuro na obloze, zelená **travička** pod nohama...

Jednou z nejslavnějších profesionálních **traviček** se stala Locusta

... zajišťujeme kompletní zákaznický **servis** ...

... Broušený **servis**, skutečný domácí postrach, který se dědí ...

... reklamace zboží v autorizovaném **servisu** ...

... Hingisová sice hned prohrála **servis**, ale z 0:1 otočila ...

Polysemie

Slovo, které má více významů se označuje jako:

- **polysémní** – významy slova spolu **něčím souvisejí**

... mnozí z nich měli v **očích** slzy ...

... zase šlápnutí na kuří **oko** voličů ...

... osmažená vejce na volská **oka** pokrájená ...

... Technologie Jestřábí **oko** spolehlivě určí, zda byl míček dobrý...

- **homonymní** – píší se stejně, ale jejich **významy spolu nesouvisí**
(může být *homografní* nebo *homofonní* – **bít/být**)

... azuro na obloze, zelená **travička** pod nohama...

Jednou z nejslavnějších profesionálních **traviček** se stala Locusta

... zajišťujeme kompletní zákaznický **servis** ...

... Broušený **servis**, skutečný domácí postrach, který se dědí ...

... reklamace zboží v autorizovaném **servisu** ...

... Hingisová sice hned prohrála **servis**, ale z 0:1 otočila ...

Polysemie

Některé typy polysemie jsou systematické:

- budova ↔ organizace ↔ osoby

... Nemocnice byla postavena v listopadu 1873 ...

... Nemocnice údajně dluží členům asociace 1,5 miliardy ...

... Prachatická nemocnice ošetřila také 19 lehce zraněných ...

- viz metonymie – autor ↔ dílo, strom ↔ ovoce

korigovali text Hovorů proto, že tu bylo více Čapka a méně autentického Masaryka.
o tom hovořil ve své knize už Karel Čapek ...

... u hrázek byla tehdy taková silná hruška ...

... tam, kde je na hrušce stopka, ...

Zeugma test na polysemii:

- Kdo rád stráví silvestrovskou noc při dunění petard?
- Pak se však Mach pokusil strávit příliš velké sousto.
- → Kdo rád stráví silvestrovskou noc a příliš velké sousto při dunění petard?

Polysemie

Některé typy polysemie jsou systematické:

- budova ↔ organizace ↔ osoby

... Nemocnice byla postavena v listopadu 1873 ...

... Nemocnice údajně dluží členům asociace 1,5 miliardy ...

... Prachatická nemocnice ošetřila také 19 lehce zraněných ...

- viz metonymie – autor ↔ dílo, strom ↔ ovoce

korigovali text Hovorů proto, že tu bylo více Čapka a méně autentického Masaryka.
o tom hovořil ve své knize už Karel Čapek ...

... u hrázek byla tehdy taková silná hruška ...

... tam, kde je na hrušce stopka, ...

Zeugma test na polysemii:

- Kdo rád stráví silvestrovskou noc při dunění petard?
- Pak se však Mach pokusil strávit příliš velké sousto.
- → Kdo rád stráví silvestrovskou noc a příliš velké sousto při dunění petard?

Polysemie

Některé typy polysemie jsou systematické:

- budova ↔ organizace ↔ osoby

... Nemocnice byla postavena v listopadu 1873 ...

... Nemocnice údajně dluží členům asociace 1,5 miliardy ...

... Prachatická nemocnice ošetřila také 19 lehce zraněných ...

- viz metonymie – autor ↔ dílo, strom ↔ ovoce

korigovali text Hovorů proto, že tu bylo více Čapka a méně autentického Masaryka.
o tom hovořil ve své knize už Karel Čapek ...

... u hrázek byla tehdy taková silná hruška ...

... tam, kde je na hrušce stopka, ...

Zeugma test na polysemii:

- Kdo rád stráví silvestrovskou noc při dunění petard?
- Pak se však Mach pokusil strávit příliš velké sousto.
- → Kdo rád stráví silvestrovskou noc a příliš velké sousto při dunění petard?

Word Sense Disambiguation

správné určení významu – **word sense disambiguation**

- WSD má vliv na:
 - vyhledávání informací (určení indexového lemmatu)
 - strojový překlad (“bat” → “netopýr” | “pálka”)
 - výslovnost při řečové syntéze
(angl. “bass [beis]” – bas/basa, “bass [bæs]” – okoun
čes. “baby [babi]” – mn.č. od baba, “baby [beibi]” – dítě, z angl.)
- **klasifikační úloha** vztažená k nějakému **katalogu významů** (sense inventory), např. WordNet
úspěšnost záleží na vlastnostech katalogu, např. **granularita**
nejlepší systémy dosahují cca 60 % pro **jemné rozlišení významů** a
80 % pro **hrubé rozlišení** (*fine-grained* × *coarse-grained*)
- klasifikace určuje **kontexty** odpovídající jednotlivým významům
různé metody, od slovníkových po zcela automatické
- bez katalogu je odpovídající úkol **word sense induction**, určení
významů slova podle shluků jeho kontextů

Word Sense Disambiguation

správné určení významu – **word sense disambiguation**

- WSD má vliv na:
 - vyhledávání informací (určení indexového lemmatu)
 - strojový překlad (“bat” → “netopýr” | “pálka”)
 - výslovnost při řečové syntéze
(angl. “bass [beis]” – bas/basa, “bass [bæs]” – okoun
čes. “baby [babi]” – mn.č. od baba, “baby [beibi]” – dítě, z angl.)
- **klasifikační úloha** vztažená k nějakému **katalogu významů** (sense inventory), např. WordNet
úspěšnost záleží na vlastnostech katalogu, např. **granularita**
nejlepší systémy dosahují cca 60 % pro **jemné rozlišení významů** a
80 % pro **hrubé rozlišení** (*fine-grained* × *coarse-grained*)
- klasifikace určuje **kontexty** odpovídající jednotlivým významům
různé metody, od slovníkových po zcela automatické
- bez katalogu je odpovídající úkol **word sense induction**, určení
významů slova podle shluků jeho kontextů

Word Sense Disambiguation

správné určení významu – **word sense disambiguation**

- WSD má vliv na:
 - vyhledávání informací (určení indexového lemmatu)
 - strojový překlad (“bat” → “netopýr” | “pálka”)
 - výslovnost při řečové syntéze
(angl. “bass [beis]” – bas/basa, “bass [bæs]” – okoun
čes. “baby [babi]” – mn.č. od baba, “baby [beibi]” – dítě, z angl.)
- **klasifikační úloha** vztažená k nějakému **katalogu významů** (sense inventory), např. WordNet
úspěšnost záleží na vlastnostech katalogu, např. **granularita**
nejlepší systémy dosahují cca 60 % pro **jemné rozlišení významů** a
80 % pro **hrubé rozlišení** (*fine-grained* × *coarse-grained*)
- klasifikace určuje **kontexty** odpovídající jednotlivým významům
různé metody, od slovníkových po zcela automatické
- bez katalogu je odpovídající úkol **word sense induction**, určení
významů slova podle shluků jeho kontextů

Word Sense Disambiguation

správné určení významu – **word sense disambiguation**

- WSD má vliv na:
 - vyhledávání informací (určení indexového lemmatu)
 - strojový překlad (“bat” → “netopýr” | “pálka”)
 - výslovnost při řečové syntéze
(angl. “bass [beis]” – bas/basa, “bass [bæs]” – okoun
čes. “baby [babi]” – mn.č. od baba, “baby [beibi]” – dítě, z angl.)
- **klasifikační úloha** vztažená k nějakému **katalogu významů** (sense inventory), např. WordNet
úspěšnost záleží na vlastnostech katalogu, např. **granularita**
nejlepší systémy dosahují cca 60 % pro **jemné rozlišení významů** a
80 % pro **hrubé rozlišení** (*fine-grained* × *coarse-grained*)
- klasifikace určuje **kontexty** odpovídající jednotlivým významům
různé metody, od slovníkových po zcela automatické
- bez katalogu je odpovídající úkol **word sense induction**, určení
významů slova podle shluků jeho kontextů

Word Sense Disambiguation – porovnání kontextů

tank/tanec

czes2 freqs = 10,520 | 12,826

tank	6.0	4.0	2.0	0	-2.0	-4.0	-6.0	tanec
------	-----	-----	-----	---	------	------	------	-------

coord	503	1,538	1.40	3.10
dělostřelectvo	<u>40</u>	0	9.2	--
peso	<u>14</u>	0	8.6	--
transportér	<u>23</u>	0	8.2	--
houfnice	<u>9</u>	0	8.2	--
pěchota	<u>32</u>	0	8.1	--
kanon	<u>6</u>	0	7.1	--
buldozer	<u>5</u>	0	7.1	--
samopal	<u>7</u>	0	6.4	--
kulomet	<u>6</u>	0	6.2	--
virtulník	<u>22</u>	0	6.2	--
dělo	<u>26</u>	0	5.8	--
letadlo	<u>60</u>	0	5.7	--
muzika	0	<u>15</u>	--	5.4
rytmus	0	<u>17</u>	--	5.5
kroj	0	<u>5</u>	--	5.5
zábava	0	<u>35</u>	--	5.8
aerobik	0	<u>9</u>	--	6.2
buben	0	<u>12</u>	--	6.4
balet	0	<u>16</u>	--	6.6
šerm	0	<u>9</u>	--	6.9
hudba	0	<u>267</u>	--	7.0
pantomima	0	<u>15</u>	--	7.9
píseň	0	<u>243</u>	--	8.0
zpěv	0	<u>177</u>	--	9.2
poslech	0	<u>147</u>	--	9.8

post_verb	342	498	1.20	1.30
útočit	<u>6</u>	0	4.2	--
vyrábět	<u>5</u>	0	1.9	--
potřebovat	<u>6</u>	0	0.8	--
začít	0	<u>6</u>	--	0.2
patřit	0	<u>18</u>	--	1.3
věnovat	0	<u>7</u>	--	1.3
hrát	0	<u>18</u>	--	1.3
pokračovat	0	<u>8</u>	--	1.3
představit	0	<u>8</u>	--	1.6
začínat	0	<u>12</u>	--	2.0
pomáhat	0	<u>6</u>	--	2.1
vycházet	0	<u>9</u>	--	2.1
bavit	0	<u>6</u>	--	3.2
předvést	0	<u>7</u>	--	3.3
zahrát	0	<u>19</u>	--	4.5

a_modifier	3,218	5,764	1.70	2.20
modernizovaný	<u>65</u>	0	9.0	--
sovětský	<u>318</u>	0	8.4	--
vyprošťovací	<u>29</u>	0	8.0	--
zničený	<u>38</u>	0	7.4	--
zastaralý	<u>24</u>	0	6.9	--
mostní	<u>15</u>	0	6.9	--
Wittmannův	<u>11</u>	0	6.8	--
lehký	<u>103</u>	<u>5</u>	6.9	2.4
moderní	<u>40</u>	<u>238</u>	4.5	7.0
latinskoamerický	<u>8</u>	<u>90</u>	5.8	8.7
povinný	<u>7</u>	<u>91</u>	3.3	6.9
originální	0	<u>69</u>	--	6.8
společenský	0	<u>144</u>	--	6.8
lidový	0	<u>157</u>	--	7.0
dvořákov	0	<u>38</u>	--	7.2
irský	0	<u>69</u>	--	7.3
country	0	<u>77</u>	--	7.8
výrazový	0	<u>50</u>	--	7.8
scénický	0	<u>63</u>	--	8.0
dobový	0	<u>104</u>	--	8.1
rituální	0	<u>62</u>	--	8.2
slovanský	0	<u>104</u>	--	8.2
hříšný	0	<u>92</u>	--	8.7
bříšný	0	<u>329</u>	--	10.3
orientální	0	<u>404</u>	--	10.6

Synonyma

Dvě slova jsou **synonyma**, když jsou **vzájemně zaměnitelná** v kontextech:

- **notebook** ↔ **laptop**
- **statečný** ↔ **odvážný**
- **chlapec** ↔ **hoch**

většina synonym ale **není zaměnitelná** ve všech kontextech:

- *Samotný prožitek doteku pak má své kouzlo.*
Samotný prožitek doteku pak má svůj půvab.
- *Učení nových útočných i obranných pohybů a kouzel.*
Učení nových útočných i obranných pohybů a půvabů.

Synonymie je tedy vazba mezi **významy slov**, ne mezi slovy

Synonyma

Dvě slova jsou **synonyma**, když jsou **vzájemně zaměnitelná** v kontextech:

- **notebook** ↔ **laptop**
- **statečný** ↔ **odvážný**
- **chlapec** ↔ **hoch**

většina synonym ale **není zaměnitelná** ve všech kontextech:

- *Samotný prožitek doteku pak má své **kouzlo**.*
*Samotný prožitek doteku pak má svůj **půvab**.*
- *Učení nových útočných i obranných pohybů a **kouzel**.*
*Učení nových útočných i obranných pohybů a **půvabů**.*

Synonymie je tedy vazba mezi **významy slov**, ne mezi slovy

Synonyma

Dvě slova jsou **synonyma**, když jsou **vzájemně zaměnitelná** v kontextech:

- **notebook** ↔ **laptop**
- **statečný** ↔ **odvážný**
- **chlapec** ↔ **hoch**

většina synonym ale **není zaměnitelná** ve všech kontextech:

- *Samotný prožitek doteku pak má své **kouzlo**.*
*Samotný prožitek doteku pak má svůj **půvab**.*
- *Učení nových útočných i obranných pohybů a **kouzel**.*
*Učení nových útočných i obranných pohybů a **půvabů**.*

Synonymie je tedy vazba mezi **významy slov**, ne mezi slovy

Synonyma

Dvě slova jsou **synonyma**, když jsou **vzájemně zaměnitelná** v kontextech:

- **notebook** ↔ **laptop**
- **statečný** ↔ **odvážný**
- **chlapec** ↔ **hoch**

většina synonym ale **není zaměnitelná** ve všech kontextech:

- *Samotný prožitek doteku pak má své **kouzlo**.*
*Samotný prožitek doteku pak má svůj **působ**.*
- *Učení nových útočných i obranných pohybů a **kouzel**.*
*Učení nových útočných i obranných pohybů a **působů**.*

Synonymie je tedy vazba mezi **významy slov**, ne mezi slovy

Antonyma

totéž platí pro **antonymii** – slova **opačného významu** nebo **stupně vlastnosti**:

- tmavý × světlý
- rychle × pomalu
- dovnitř × ven

kontextově jsou antonyma
velice podobná synonymům!

Antonyma

totéž platí pro **antonymii** – slova **opačného významu** nebo **stupně vlastnosti**:

- tmavý × světlý
- rychle × pomalu
- dovnitř × ven

kontextově jsou antonyma velice podobná synonymům!

tmavý/světlý

czes2 freqs = 8,960 | 8,127

tmavý	6.0	4.0	2.0	0	-2.0	-4.0	-6.0	světlý
-------	-----	-----	-----	---	------	------	------	--------

subj. byt	141	106	8.20	7.40
papír	<u>5</u>	0	1.5	--
obrázek	<u>5</u>	0	1.4	--
obraz	<u>6</u>	0	1.4	--
noc	<u>4</u>	0	1.3	--
barva	<u>4</u>	<u>9</u>	0.9	2.1

modifies	7,316	6,019	5.60	5.60
bryle	<u>205</u>	0	8.8	--
pečivo	<u>51</u>	0	7.3	--
mrak	<u>42</u>	<u>4</u>	6.8	3.5
hnědák	<u>54</u>	<u>7</u>	7.8	5.1
oblek	<u>153</u>	<u>23</u>	8.6	6.0
chléb	<u>63</u>	<u>11</u>	7.2	4.8
plet	<u>504</u>	<u>123</u>	10.0	8.1
kalhoty	<u>66</u>	<u>19</u>	7.2	5.6
bunda	<u>39</u>	<u>11</u>	6.7	5.1
skvrna	<u>129</u>	<u>38</u>	8.2	6.6
pruh	<u>63</u>	<u>28</u>	6.8	5.7
barva	<u>430</u>	<u>301</u>	7.5	7.1
vlas	<u>325</u>	<u>226</u>	8.5	8.0
chloupek	<u>27</u>	<u>28</u>	6.6	6.9
odstín	<u>150</u>	<u>180</u>	8.3	8.7
pivo	<u>88</u>	<u>138</u>	6.4	7.1
dřevo	<u>41</u>	<u>73</u>	5.8	6.7
ležák	<u>32</u>	<u>68</u>	7.0	8.4
jíška	<u>17</u>	<u>58</u>	6.2	8.2
okamžik	0	<u>118</u>	--	6.7
stezka	0	<u>105</u>	--	7.3
Karolína	0	<u>54</u>	--	7.8
výjimka	0	<u>247</u>	--	8.0
výška	0	<u>343</u>	--	8.1
zřífek	0	<u>239</u>	--	9.7

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova **nadřazená/podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je hyponymum $w_i \Leftrightarrow$
 $u_j \text{ instance } (w_i) \Leftrightarrow \text{class}(w_i)$
 $w_i \text{ instance } (u_j) \Leftrightarrow \text{property}(u_j, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle tranzitivní
 $u_j \text{ hyponymum } w_i \wedge w_i \text{ hyponymum } v_k \Rightarrow u_j \text{ hyponymum } v_k$

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova *nadřazená/podřazená* (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je hyponymum $w_i \Leftrightarrow$
 $u_j \text{ subalternatní } w_i \Leftrightarrow \text{obecnější}(w_i)$
 $w_i \text{ superalternatní } u_j \Leftrightarrow \text{specifičtější}(u_j)$
- hypero/hyponymie je obvykle tranzitivní
 $u_j \text{ hyponymum } w_i \wedge w_i \text{ hyponymum } v_k \Rightarrow u_j \text{ hyponymum } v_k$

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova **nadřazená/podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je **hyponymum** w_i \Leftrightarrow
 - extenzionálně – $class(u_j) \subset class(w_i)$
 - vyplývání – $property(x, u_j) \Rightarrow property(x, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle **tranzitivní**
 U_j hyponymum $W_i \wedge W_i$ hyponymum $V_k \Rightarrow U_j$ hyponymum V_k

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova **nadřazená/podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu **u_j je hyponymum w_i** \Leftrightarrow
 - **extenzionálně** – $class(u_j) \subset class(w_i)$
 - **vyplývání** – $property(x, u_j) \Rightarrow property(x, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle **tranzitivní**

U_j hyponymum $W_i \wedge W_i$ hyponymum $V_k \Rightarrow U_j$ hyponymum V_k

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova **nadřazená**/**podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je **hyponymum** $w_i \Leftrightarrow$
 - **extenzionálně** – $class(u_j) \subset class(w_i)$
 - **vyplývání** – $property(x, u_j) \Rightarrow property(x, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle **tranzitivní**

U_j hyponymum $W_i \wedge W_i$ hyponymum $V_k \Rightarrow U_j$ hyponymum V_k

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:

- slova **nadřazená**/**podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je **hyponymum** $w_i \Leftrightarrow$
 - **extenzionálně** – $class(u_j) \subset class(w_i)$
 - **vyplývání** – $property(x, u_j) \Rightarrow property(x, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle **tranzitivní**

U_j hyponymum $W_i \wedge W_i$ hyponymum $\forall k \Rightarrow U_j$ hyponymum W_k

Hyperonyma a hyponyma

Význam slova w_i je **hyperonymum** (**hyponymum**) významu slova u_j , pokud w_i je **obecnější** (**specifičtější**):

- **kobra** je hyponymum slova **had**
- **stroj** je hyperonymum **bagr**

jiné označení:


- slova **nadřazená**/**podřazená** (*superordinate/subordinate*)
- z logického pohledu u_j je **hyponymum** $w_i \Leftrightarrow$
 - **extenzionálně** – $class(u_j) \subset class(w_i)$
 - **vyplývání** – $property(x, u_j) \Rightarrow property(x, w_i)$
- hypero/hyponymie je obvykle **tranzitivní**

U_j hyponymum $W_i \wedge W_i$ hyponymum $V_k \Rightarrow U_j$ hyponymum V_k

Sémantické sítě

sémantické sítě – reprezentace faktových znalostí (pojmy + vztahy)

- vznikly kolem roku 1960 pro reprezentaci významu anglických slov
- znalosti jsou uloženy ve formě grafu

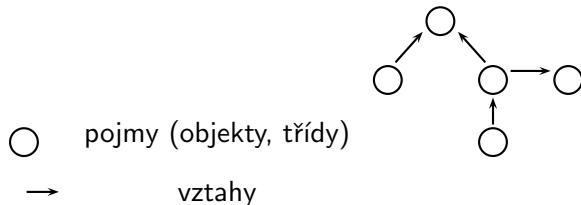


- nejdůležitější vztahy:

- **podtřída** (*subclass, is-a*) – vztah mezi třídami

- **instance** – vztah mezi konkrétním objektem a jeho rodičovskou třídou

jiné vztahy – část (*has-part*), barva, ...

Sémantické sítě – příklad

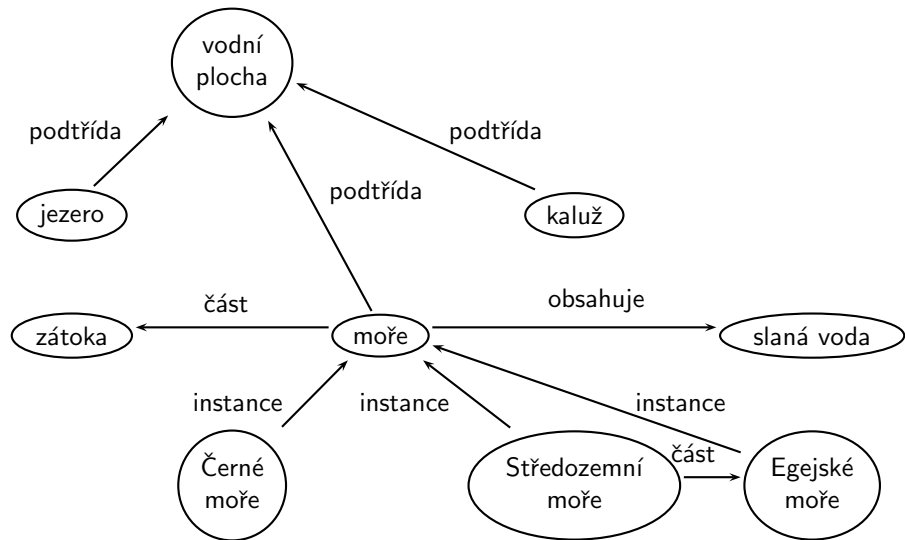

Aplikace sémantických sítí

(Princeton) **WordNet** – <http://wordnet.princeton.edu/>

- sématická síť 140.000 (anglických) pojmů, zachycuje:
 - synonyma, antonyma
 - hyperonyma, hyponyma
 - odvozenost a další jazykové vztahy
- jednotka **synset** – synonymická řada zachycuje **slabá synonyma** (*near-synonyms*)
- tvoří se **národní wordnety** (navázané na anglický WN)
český wordnet – cca 30.000 pojmů
- nástroj na editaci národních wordnetů – **DEBVisDic**, vyvinutý na FI MU
- VisualBrowser –
<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/>
nástroj na vizualizaci (sémantických) sítí, vznikl jako DP na FI MU

Aplikace sémantických sítí

(Princeton) **WordNet** – <http://wordnet.princeton.edu/>

- sématická síť 140.000 (anglických) pojmů, zachycuje:
 - synonyma, antonyma
 - hyperonyma, hyponyma
 - odvozenost a další jazykové vztahy
- jednotka **synset** – synonymická řada zachycuje **slabá synonyma** (*near-synonyms*)
- tvoří se **národní wordnety** (navázané na anglický WN)
český wordnet – cca 30.000 pojmů
- nástroj na editaci národních wordnetů – **DEBVisDic**, vyvinutý na FI MU
- VisualBrowser –
<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/>
nástroj na vizualizaci (sémantických) sítí, vznikl jako DP na FI MU

Aplikace sémantických sítí

(Princeton) **WordNet** – <http://wordnet.princeton.edu/>

- sématická síť 140.000 (anglických) pojmů, zachycuje:
 - synonyma, antonyma
 - hyperonyma, hyponyma
 - odvozenost a další jazykové vztahy
- jednotka **synset** – synonymická řada zachycuje **slabá synonyma** (*near-synonyms*)
- tvoří se **národní wordnety** (navázané na anglický WN)
český wordnet – cca 30.000 pojmů
- nástroj na editaci národních wordnetů – **DEBVisDic**, vyvinutý na FI MU
- VisualBrowser –
<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/>
nástroj na vizualizaci (sémantických) sítí, vznikl jako DP na FI MU

Aplikace sémantických sítí


(Princeton) **WordNet** – <http://wordnet.princeton.edu/>

- sématická síť 140.000 (anglických) pojmů, zachycuje:
 - synonyma, antonyma
 - hyperonyma, hyponyma
 - odvozenost a další jazykové vztahy
- jednotka **synset** – synonymická řada zachycuje **slabá synonyma** (*near-synonyms*)
- tvoří se **národní wordnety** (navázané na anglický WN)
český wordnet – cca 30.000 pojmů
- nástroj na editaci národních wordnetů – **DEBVisDic**, vyvinutý na FI MU
- VisualBrowser –
<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/>
nástroj na vizualizaci (sémantických) sítí, vznikl jako DP na FI MU

Aplikace sémantických sítí

(Princeton) **WordNet** – <http://wordnet.princeton.edu/>

- sématická síť 140.000 (anglických) pojmů, zachycuje:
 - synonyma, antonyma
 - hyperonyma, hyponyma
 - odvozenost a další jazykové vztahy
- jednotka **synset** – synonymická řada zachycuje **slabá synonyma** (*near-synonyms*)
- tvoří se **národní wordnety** (navázané na anglický WN)
český wordnet – cca 30.000 pojmů
- nástroj na editaci národních wordnetů – **DEBVisDic**, vyvinutý na FI MU
- VisualBrowser –
<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/visualbrowser/>
nástroj na vizualizaci (sémantických) sítí, vznikl jako DP na FI MU

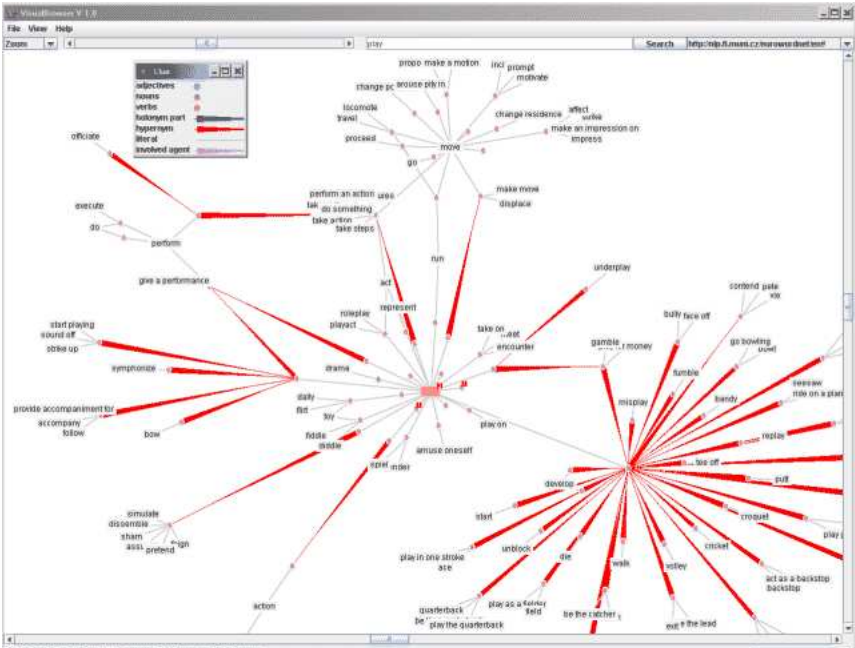

The screenshot displays the DEBVisDic application interface. At the top, the main menu includes 'User', 'Settings', 'Tools', 'Windows', and 'Help'. The 'Tools' menu is open, showing options: 'Dictionary - SSJČ', 'dictionary - SSČ', 'Morph. analyzer ajka', and 'Google'. Below this, several wordnet windows are visible:

- English Wordnet:** Search for 'dog'. Results include: [n] andiron:1, fire-dog:1, dog:7, dog; [n] frump:1, dog:2; [n] cad:1, boulder:1, blackguard:1, dog:4, hound:1; [n] dog:1, domestic dog:1, Canis familiaris:1; [n] frank:2.
- Greek Wordnet:** Search for 'οὐ ἰκό'. Results include: [n] περι τοὐ ἰκό:1; [n] περι τοὐ ἰκό:0.
- Czech Wordnet:** Search for 'pes'. Results include: [n] zakopaný pes:1; [n] policejní pes:1; [n] hlídač:4, hlídač pes:1; [n] pes:1; [n] slepecký pes:1, vodící pes:1.
- Russian Wordnet:** Search for 'журнал'. Results include: [n] журнал:1.

A context menu is open over the Russian wordnet entry 'журнал'. The menu items are: 'Show in Czech Wordnet', 'Take key from Czech Wordnet', 'AutoLookUp in', 'Copy entry to Czech Wordnet', and 'Import IDs from file'. Below the menu, the Russian entry details are visible: 'POS: n ID: RUS-1234560515', 'Synonyms: книга:1', and a definition snippet: 'Definit... сброш... Usage: библи... Usage: театр? --> [has_hypernym] печатное издание:1'. The 'Number of entries' for this window is 1.

The Czech wordnet entry for 'pes' shows XML-like markup for a synonym and hypernym:


```

    - <SYNONYM>
    <LITERAL Inote="" sense="1">pes</LITERAL>
    <WORD>pes</WORD>
    </SYNONYM>
    <ILR type="hypernym">ENG20-020005
    <ILR type="holo_member">ENG20-0200
    <ILR type="holo_member">ENG20-075
    <STAMP>xcapek1 2003/06/25</STAMP>
    <BCS>3</BCS>
    <RILR type="hypernym">ENG20-02002
    <RII R tvne="hvnernym">ENG20-02027
    
```

 The 'Number of entries' for this window is 12.

Obsah

- 1 Významy slov a významové vztahy
 - Významy slov
 - Polysemie
 - Word Sense Disambiguation
 - Synonyma, antonyma
 - Hyperonyma a hyponyma
 - Sémantické sítě
- 2 Slovníky a specializované lexikony
 - DEB – platforma pro vývoj slovníků
 - České valenční lexikony
 - Valeční lexikon VerbaLex
- 3 Výpočetní sémantika
 - Výpočetní sémantika
 - Distribuční sémantické modely
 - Podobnost dokumentů a slov
 - Reprezentace slov
 - Zapouzdření slov (Word Embedding)

Slovníky a specializované lexikony

Slovníky typicky obsahují:

- specifikace **formy**:
 - grafická podoba – alternativy, dělení, velká počáteční písmena
 - zvuková podoba – výslovnost a její alternativy, slabiky, přízvuk, výška
- **gramatické** (morfo-syntaktické) **informace** – slovní druh a příslušné gramatické kategorie, morfologický vzor?
- specifikace **významu** – hierarchie

slovník uvádí významy listémů, **encyklopedie** informace o jejich denotátech

specializované lexikony a encyklopedie (znalost odborníků a rozdílné předpoklady a pohledy)

Slovníky a specializované lexikony

Slovníky typicky obsahují:

- specifikace **formy**:
 - grafická podoba – alternativy, dělení, velká počáteční písmena
 - zvuková podoba – výslovnost a její alternativy, slabiky, přízvuk, výška
- **gramatické** (morfo-syntaktické) **informace** – slovní druh a příslušné gramatické kategorie, morfologický vzor?
- specifikace **významu** – hierarchie

slovník uvádí významy listémů, **encyklopedie** informace o jejich denotátech

specializované lexikony a encyklopedie (znalost odborníků a rozdílné předpoklady a pohledy)

DEB – platforma pro vývoj slovníků

- Dictionary Editor and Browser, DEB
- platforma pro vývoj systémů na psaní slovníků (*dictionary writing systems, DWS*)
 - <http://deb.fi.muni.cz/>
 - pracuje s hesly ve formě XML struktury
- striktní klient-server architektura
- server
 - specializované moduly – *servlety*
 - databázové úložiště
- klient
 - jen jednoduchá funkcionalita
 - GUI i web rozhraní – postavený na *Mozilla Engine*

DEB – platforma pro vývoj slovníků


- **Dictionary Editor and Browser, DEB**
- platforma pro vývoj **systémů na psaní slovníků** (*dictionary writing systems, DWS*)
 - `http://deb.fi.muni.cz/`
 - pracuje s hesly ve formě XML struktury
- striktní **klient-server architektura**
- server
 - specializované moduly – *servlety*
 - databázové úložiště
- klient
 - jen jednoduchá funkcionalita
 - GUI i web rozhraní – postavený na *Mozilla Engine*

DEB – platforma pro vývoj slovníků

- Dictionary Editor and Browser, DEB
- platforma pro vývoj systémů na psaní slovníků (*dictionary writing systems, DWS*)
 - `http://deb.fi.muni.cz/`
 - pracuje s hesly ve formě XML struktury
- striktní klient-server architektura
- server
 - specializované moduly – *servlety*
 - databázové úložiště
- klient
 - jen jednoduchá funkcionalita
 - GUI i web rozhraní – postavený na *Mozilla Engine*

DEB – platforma pro vývoj slovníků

- Dictionary Editor and Browser, DEB
- platforma pro vývoj systémů na psaní slovníků (*dictionary writing systems, DWS*)
 - <http://deb.fi.muni.cz/>
 - pracuje s hesly ve formě XML struktury
- striktní klient-server architektura
- server
 - specializované moduly – *servlety*
 - databázové úložiště
- klient
 - jen jednoduchá funkcionalita
 - GUI i web rozhraní – postavený na *Mozilla Engine*

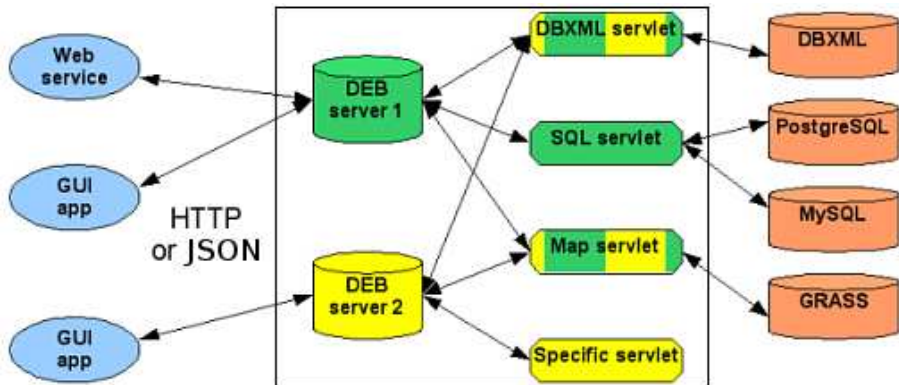

DEB používá komunikaci typu AJAX

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta


- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- **nápojení na externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

DEBDict – příklad DEB klienta

- přehledné **prohledávání slovníků** s různou strukturou
- původně určený pro demo základních funkcí
- dostupný jako instalovatelné **rozšíření Firefoxu** i jako vzdálená **webová služba**
- vícejazyčné uživatelské rozhraní (angličtina, čeština, další lze snadno doplnit)
- dotazy do několika **XML slovníků s různou strukturou**, výsledky jsou zpracovány XSLT transformací
- **autentizace** – uživatelé mají různá práva přístupu ke slovníkům
- napojení na **externí služby**:
 - český morfologický analyzátor
 - externí webové služby (Google, Answers.com, Wikipedia)
 - geografický informační systém – zobrazení geografických odkazů přímo na mapě

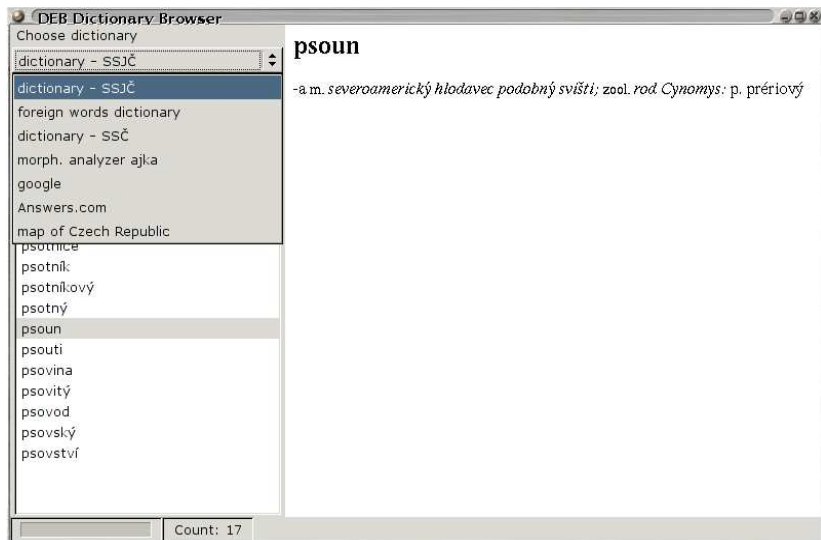

DEB – platforma pro vývoj slovníků

- další aplikace:
 - **DEBVisDic** – editor wordnetů
 - **Cornetto** – editor lexikální databáze (University of Amsterdam)
 - **TeDi** – terminologický slovník
 - **FaNUK** – slovník anglických příjmení (University of West England, Oxford University Press)
 - ...
- použita v 22 mezinárodních projektech
- DEB server v Brně využívá více než 1300 registrovaných uživatelů

DEB – platforma pro vývoj slovníků

- další aplikace:
 - **DEBVisDic** – editor wordnetů
 - **Cornetto** – editor lexikální databáze (University of Amsterdam)
 - **TeDi** – terminologický slovník
 - **FaNUK** – slovník anglických příjmení (University of West England, Oxford University Press)
 - ...
- použita v **22 mezinárodních projektech**
- DEB server v Brně využívá více než **1300 registrovaných uživatelů**



DEB – platforma pro vývoj slovníků

- další aplikace:
 - [DEBVisDic](#) – editor wordnetů
 - [Cornetto](#) – editor lexikální databáze (University of Amsterdam)
 - [TeDi](#) – terminologický slovník
 - [FaNUK](#) – slovník anglických příjmení (University of West England, Oxford University Press)
 - ...
- použita v **22 mezinárodních projektech**
- DEB server v Brně využívá více než **1300 registrovaných uživatelů**



České valenční lexikony

specializované lexikony slovesných valencí:

- syntaktické valenční rámce **Brief** (FI MU, od 1997) cca 15,000 sloves:

```
lámat <v>hPTc4,hPTc4-hTc7,hPc3-hTc4
```

- valenční rámce v **českém wordnetu** (FI MU 2000), cca 3,000 slovesných literálů (sloveso+význam):

```
synset: lámat:3, dobývat:1, těžit:2
```

```
valence: kdo1*AG(person:1)=co4*SUBS(substance:1)
```

```
valence: co1*AG(institution:1)=co4*SUBS(substance:1)
```

- pražský lexikon **Vallex 1.0**, na začátku roku 2005 cca 1,000 sloves (teď snad až 4,000):

```
~ impf: lámat
```

```
+ ACT(1;obl) PAT(4;obl)
```


České valenční lexikony

specializované lexikony slovesných valencí:

- syntaktické valenční rámce **Brief** (FI MU, od 1997) cca 15,000 sloves:

```
lámat <v>hPTc4,hPTc4-hTc7,hPc3-hTc4
```

- valenční rámce v **českém wordnetu** (FI MU 2000), cca 3,000 slovesných literálů (sloveso+význam):

```
synset: lámat:3, dobývat:1, těžít:2
```

```
valence: kdo1*AG(person:1)=co4*SUBS(substance:1)
```

```
valence: co1*AG(institution:1)=co4*SUBS(substance:1)
```

- pražský lexikon **Vallex 1.0**, na začátku roku 2005 cca 1,000 sloves (teď snad až 4,000):

```
~ impf: lámat
```

```
+ ACT(1;obl) PAT(4;obl)
```

České valenční lexikony

specializované lexikony slovesných valencí:

- syntaktické valenční rámce **Brief** (FI MU, od 1997) cca 15,000 sloves:

lámat <v>hPTc4, hPTc4-hTc7, hPc3-hTc4

- valenční rámce v **českém wordnetu** (FI MU 2000), cca 3,000 slovesných literálů (sloveso+význam):

synset: lámat:3, dobývat:1, těžít:2

valence: kdo1*AG(person:1)=co4*SUBS(substance:1)

valence: co1*AG(institution:1)=co4*SUBS(substance:1)

- pražský lexikon **Vallex 1.0**, na začátku roku 2005 cca 1,000 sloves (teď snad až 4,000):

~ impf: lámat

+ ACT(1;obl) PAT(4;obl)

Valeční lexikon VerbaLex

- vznikl na začátku roku 2005, využívá všech dostupných zdrojů
- edituje se v jednoduchém textovém formátu, který se pro další zpracování převádí do XML
- vlastnosti:
 - dvouúrovňové sémantické role
 - odkazy na hypero/hyponymickou hierarchii v českém wordnetu
 - odlišení životnosti a neživotnosti větných členů
 - implicitní pozice slovesa
 - valenční rámce se odkazují na číslované významy sloves
- exporthy z XML do HTML pro prohlížení a PDF pro tisk

VerbaLex v HTML

alphabet	semantic role	sel. restriction	gram. structure	verb class	phraseme	aspect
complexity	patterns	misc.		↔	⊥	CS
Alphabet <ul style="list-style-type: none"> • A (82) • B (183) • C (72) • Ā (73) • D (523) • Ď (3) • E (16) • F (33) • G (9) • H (107) • CH (50) • I (19) • J (18) • K (418) • L (139) • M (220) • N (854) • Ň (2) • O (653) • P (2699) • R (690) • Ř (22) • S (556) • Š (47) • T (98) 	Verbs starting with letter "k" <ul style="list-style-type: none"> • kabonit • kabonit se • kácet • kácet se • kadeřit • kálet • kalit • kamarádit • kamarádit se • kamuflovat • kanalizovat • kanout • kapat • kapitulovat • kárat • karikovat • kartáčovat • kasat • kastrovat • kaširovat • kašlat • katalogizovat • katapultovat • katapultovat se 	<p>kácet₁^{impf} kotit₁^{impf} pokácet₁^{pf} skácet₁^{pf} porazit₃^{pf} porážet₃^{impf}</p> <p>1 kácet₁, kotit₁, porazit₃, porážet₃, povalit₂, povalovat₂, skácet₁, sklátit₂, složit₆, sklátit₂ -frame: ACT <knock:5 gunfire:2>_{i1} VERB ^{obl} PAT <person:1>_{a2} OBJ</p> <p>-example: rána ho <i>sklátila</i> k zemi (pf) -example: střela ho <i>srazila</i> na zem (pf)</p> <p>2 kácet₁, kotit₁, pokácet₁, skácet₁ ≈ -frame: AG <person:1>_{a1} VERB ^{obl} OBJ <forest:1>_{i4}</p> <p>-example: dřevorubci <i>vykáceli</i> les (pf)</p> <p>3 kácet₁, kotit₁, pokácet₁, porazit₃, porážet₃, povalit₂, povalovat₂, skácet₁, sklátit₂, složit₆ -frame: AG <person:1>_{a1} VERB ^{obl} OBJ <tree:1>_{i4}</p> <p>-example: <i>porazil</i> strom (pf)</p>				

Využití valencí v sémantické analýze

reprezentace **slovesného rámce**:

1. syntaktické rysy:

dávat něco_{neživ.NP, 4.pád, bez předložky}

někomu_{živ.NP, 3.pád, bez předložky}

2. sémantické rysy:

dávat Patiens Addressee

3. funkce významu:

dávat $x y \dots (o(o\pi)(o\pi))_{\omega}$, slovesný objekt

dávat / $(o(o\pi)(o\pi))_{\omega ll} \quad x \dots l \quad y \dots l : s_{wt}y, s \dots (ol)_{\tau w}$

překlad z valenčního výrazu do funkce významu:

typ argumentu = typ {

- jmenné skupiny
- příslovečné fráze
- vedlejší věty
- infinitivu

Využití valencí v sémantické analýze

reprezentace **slovesného rámce**:

1. syntaktické rysy:

dávat něč_oneživ.NP, 4.pád, bez předložky

někomu_{živ.NP}, 3.pád, bez předložky

2. sémantické rysy:

dávat Patiens Addressee

3. funkce významu:

dávat $x y \dots (o(o\pi)(o\pi))_{\omega}$, slovesný objekt

dávat / $(o(o\pi)(o\pi))_{\omega ll} \quad x \dots l \quad y \dots l : s_{wt}y, s \dots (ol)_{\tau w}$

překlad z valenčního výrazu do funkce významu:

typ argumentu = typ {

- jmenné skupiny
- příslovečné fráze
- vedlejší věty
- infinitivu

Využití valencí v sémantické analýze

reprezentace **slovesného rámce**:

1. syntaktické rysy:

dávat něč_oneživ.NP, 4.pád, bez předložky

někomu_{živ}.NP, 3.pád, bez předložky

2. sémantické rysy:

dávat Patiens Addressee

3. funkce významu:

dávat $x y \dots (o(o\pi)(o\pi))_{\omega}$, slovesný objekt

dávat / $(o(o\pi)(o\pi))_{\omega ll} \quad x \dots l \quad y \dots l : s_{wt}y, s \dots (ol)_{\tau\omega}$

příklad z valenčního výrazu do funkce významu:

typ argumentu = typ {

- jmenné skupiny
- příslovečné fráze
- vedlejší věty
- infinitivu

Využití valencí v sémantické analýze

reprezentace **slovesného rámce**:

1. syntaktické rysy:

dávat něč_oneživ.NP, 4.pád, bez předložky

někomu_{živ}.NP, 3.pád, bez předložky

2. sémantické rysy:

dávat Patiens Addressee

3. funkce významu:

dávat $x y \dots (o(o\pi)(o\pi))_{\omega}$, slovesný objekt

dávat / $(o(o\pi)(o\pi))_{\omega ll} \quad x \dots l \quad y \dots l : s_{wt}y, s \dots (ol)_{\tau\omega}$

překlad z valenčního výrazu do funkce významu:

typ argumentu = typ {

- jmenné skupiny
- příslovečné fráze
- vedlejší věty
- infinitivu

Obsah

- 1 Významy slov a významové vztahy
 - Významy slov
 - Polysemie
 - Word Sense Disambiguation
 - Synonyma, antonyma
 - Hyperonyma a hyponyma
 - Sémantické sítě
- 2 Slovníky a specializované lexikony
 - DEB – platforma pro vývoj slovníků
 - České valenční lexikony
 - Valeční lexikon VerbaLex
- 3 Výpočetní sémantika
 - Výpočetní sémantika
 - Distribuční sémantické modely
 - Podobnost dokumentů a slov
 - Reprezentace slov
 - Zapouzdření slov (Word Embedding)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Problémy sémantiky s jazykovými zdroji

Problémy jazykových zdrojů:

- nejsou dostupné pro každý jazyk
- neobsahují všechna slova
- neobsahují dost kombinací slov, frází
- neobsahují všechny významy
- neobsahují všechny relace
- naopak obsahují i (velmi) málo frekventované významy/relace (jak – spojka/zvíře, s – předložka/citoslovce, tři – číslovka/sloveso)
- relace nejsou stejně strukturované pro různé slovní druhy (H/H relace moc nefunguje pro přídavná jména, slovesa)

Distribuční sémantické modely

alternativa – automatické **distribuční sémantické modely**

- také **vektorové modely** (*vector-space models*)
- slova/fráze/dokumenty nahrazujeme **body v N -rozměrném vektorovém prostoru** (vektory)
(kde N může být velké číslo – stovky tisíc)
- modely se počítají automaticky z rozsáhlých textových sad
- dosahují **vyšší pokrytí**, ale **menší přesnost** než “ruční” jazykové zdroje
- primární počítaná **sémantická operace** – **podobnost**

Distribuční sémantické modely

alternativa – automatické **distribuční sémantické modely**

- také **vektorové modely** (*vector-space models*)
- slova/fráze/dokumenty nahrazujeme **body v N -rozměrném vektorovém prostoru (vektory)** (kde N může být velké číslo – stovky tisíc)
- modely se počítají automaticky z rozsáhlých textových sad
- dosahují **vyšší pokrytí**, ale **menší přesnost** než “ruční” jazykové zdroje
- primární počítaná **sémantická operace** – **podobnost**

Distribuční sémantické modely

alternativa – automatické **distribuční sémantické modely**

- také **vektorové modely** (*vector-space models*)
- slova/fráze/dokumenty nahrazujeme **body v N -rozměrném vektorovém prostoru (vektory)** (kde N může být velké číslo – stovky tisíc)
- modely se počítají automaticky z rozsáhlých textových sad
- dosahují **vyšší pokrytí**, ale **menší přesnost** než “ruční” jazykové zdroje
- primární počítaná **sémantická operace** – **podobnost**

Distribuční sémantické modely

alternativa – automatické **distribuční sémantické modely**

- také **vektorové modely** (*vector-space models*)
- slova/fráze/dokumenty nahrazujeme **body v N -rozměrném vektorovém prostoru** (vektory)
(kde N může být velké číslo – stovky tisíc)
- modely se počítají automaticky z rozsáhlých textových sad
- dosahují **vyšší pokrytí**, ale **menší přesnost** než “ruční” jazykové zdroje
- primární počítaná **sémantická operace** – **podobnost**

Distribuční sémantické modely

alternativa – automatické **distribuční sémantické modely**

- také **vektorové modely** (*vector-space models*)
- slova/fráze/dokumenty nahrazujeme **body v N -rozměrném vektorovém prostoru** (vektory)
(kde N může být velké číslo – stovky tisíc)
- modely se počítají automaticky z rozsáhlých textových sad
- dosahují **vyšší pokrytí**, ale **menší přesnost** než “ruční” jazykové zdroje
- primární počítaná **sémantická operace** – **podobnost**

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí (TF-IDF frekvenčních skóre) slov**

doc1: Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.

doc2: Hotel je standardní a jídlo vynikající.

query: hotel a jídlo

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů (*feature selection*) – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů (*feature extraction*) – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí (TF-IDF frekvenčních skóre) slov**

doc1: Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.

doc2: Hotel je standardní a jídlo vynikající.

query: hotel a jídlo

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů (*feature selection*) – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů (*feature extraction*) – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí (TF-IDF frekvenčních skóre) slov**

doc1: **Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.**

doc2: **Hotel je standardní a jídlo vynikající.**

query: **hotel a jídlo**

snížení (prokletí) dimensionality:

- **výběr rysů (*feature selection*)** – stop slova, frekventovaná slova, ...
- **extrakce rysů (*feature extraction*)** – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro vyhledávání informací
- dokument (dotaz) = vektor frekvencí (TF-IDF frekvenčních skóre) slov

doc1: Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.

doc2: Hotel je standardní a jídlo vynikající.

query: hotel a jídlo

	doc1	doc2	query
a	0	1	1
ale	1	0	0
byl	1	1	0
hotel	1	1	1
hotelu	1	0	0
je	0	1	0
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{\text{doc1}} = \langle 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{doc2}} = \langle 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{query}} = \langle 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$$

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů (*feature selection*) – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů (*feature extraction*) – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí** (TF-IDF frekvenčních skóre) slov

doc1: Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.

doc2: Hotel je standardní a jídlo vynikající.

query: hotel a jídlo

	doc1	doc2	query
a	0	1	1
ale	1	0	0
byl	1	1	0
hotel	1	1	1
hotelu	1	0	0
je	0	1	0
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{\text{doc1}} = \langle 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{doc2}} = \langle 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{query}} = \langle 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$$

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů** (*feature selection*) – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů** (*feature extraction*) – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí** (TF-IDF frekvenčních skóre) slov

doc1: Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.

doc2: Hotel je standardní a jídlo vynikající.

query: hotel a jídlo

	doc1	doc2	query
a	0	1	1
ale	1	0	0
byl/být	1	2	0
hotel	2	1	1
hotelu/hotel	1	0	0
je/být	0	1	0
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{\text{doc1}} = \langle 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{doc2}} = \langle 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{query}} = \langle 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$$

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů** (*feature selection*) – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů** (*feature extraction*) – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů a slov

Podobnost dokumentů:

- důležitá např. pro **vyhledávání informací**
- dokument (dotaz) = **vektor frekvencí (TF-IDF frekvenčních skóre) slov**

doc1: **Hotel byl krásný, ale personál hotelu nepříjemný.**

doc2: **Hotel je standardní a jídlo vynikající.**

query: **hotel a jídlo**

	doc1	doc2	query
být	1	2	0
hotel	2	1	1
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{doc1} = \langle 1, 2, 0, 1, 1, 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{doc2} = \langle 2, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1 \rangle$$

$$\text{vec}_{query} = \langle 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0 \rangle$$

snížení (prokletí) dimensionality:

- výběr rysů (feature selection)** – stop slova, frekventovaná slova, ...
- extrakce rysů (feature extraction)** – lemmatizace/stemming, latentní sémantická analýza, ...

Podobnost dokumentů

2 dokumenty jsou **podobné** \Leftrightarrow jsou **podobné** jejich **vektory**

	doc1	doc2	query
být	1	2	0
hotel	2	1	1
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0


podobnost vektorů se určuje
cosinovou vzdáleností
(skalární součin vektorů)

Podobnost dokumentů

2 dokumenty jsou **podobné** \Leftrightarrow jsou **podobné** jejich **vektory**

	doc1	doc2	query
být	1	2	0
hotel	2	1	1
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

podobnost vektorů se určuje
cosinovou vzdáleností
(skalární součin vektorů)

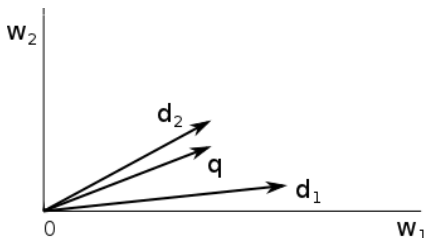

Podobnost slov

analogicky slovo = vektor frekvencí slova v dokumentech

	doc1	doc2	query
být	1	2	0
hotel	2	1	1
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{\text{krásný}} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{nepříjemný}} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

2 slova jsou podobná \Leftrightarrow jsou podobné jejich vektory

(to samozřejmě funguje lépe na velkých datech)

Podobnost slov

analogicky **slovo** = vektor frekvencí slova v dokumentech

	doc1	doc2	query
být	1	2	0
hotel	2	1	1
jídlo	0	1	1
krásný	1	0	0
nepříjemný	1	0	0
personál	1	0	0
standardní	0	1	0
vynikající	0	1	0

$$\text{vec}_{\text{krásný}} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

$$\text{vec}_{\text{nepříjemný}} = \langle 1, 0, 0 \rangle$$

2 slova jsou podobná \Leftrightarrow jsou podobné jejich vektory

(to samozřejmě funguje lépe na velkých datech)

Reprezentace slov

reálně se místo dokumentů používají **kontexty**

... jsou na látky obsažené v čokoládě (kofein, **theobromin**) mimořádně citliví a nedokáží je ...
... kofein, který najdete v čokoládě, a **theobromin** působí stimulačně na centrální nervový ...
... se skrývá mimo jiné fenyletylamin a **theobromin** , přičemž mu jsou přisuzovány opojné ...
... podoba v čaji se nazývá theofylin a v kakau **theobromin** – účinky jsou prakticky stejné ...
... celospolečensky tolerované drogy, jako kofein, **theobromin** , nebo nikotin ...

z kontextů poznáme (odhadneme, kontexty určují) **význam slova**

(**theobromin** – látka vyskytující se v čokoládě s podobným stimulačním účinkem jako kofein)

Reprezentace slov

reálně se místo dokumentů používají **kontexty**

... jsou na látky obsažené v čokoládě (kofein, **theobromin**) mimořádně citliví a nedokáží je ...
... kofein, který najdete v čokoládě, a **theobromin** působí stimulačně na centrální nervový ...
... se skrývá mimo jiné fenyletylamin a **theobromin** , přičemž mu jsou přisuzovány opojné ...
... podoba v čaji se nazývá theofylin a v kakau **theobromin** – účinky jsou prakticky stejné ...
... celospolečensky tolerované drogy, jako kofein, **theobromin** , nebo nikotin ...

z kontextů poznáme (odhadneme, kontexty určují) **význam slova**

(**theobromin** – látka vyskytující se v čokoládě s podobným stimulačním účinkem jako kofein)

Reprezentace slov

místo frekvencí slov –

skóre vzájemné informace (*Mutual Information (MI) score*)

MI skóre pro **pravděpodobnostní jevy** – *vyskytují se jevy X a Y spolu více, než kdyby byly nezávislé?*

$$MI(X, Y) = \log_2 \frac{P(X, Y)}{P(X)P(Y)}$$

MI skóre pro **slova/kontexty** – *vyskytuje se slovo word v kontextu context více, než kdyby byly nezávislé?*

$$MI(\text{word}, \text{context}) = \log_2 \frac{P(\text{word}, \text{context})}{P(\text{word})P(\text{context})}$$

může se upravovat **vážením** (*weighting*) a **vyhlazováním** (*smoothing*)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

$$\arg \max_{\theta} \prod_{w \in \text{Text}} \left[\prod_{c \in C(w)} P(c|w; \theta) \right]$$

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

$$\arg \max_{\theta} \prod_{(w,c) \in D} P(c|w; \theta)$$

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)



- jiný způsob **reprezentace významu slov** ve **vektorovém prostoru**
- na principu **extrakce rysů** – počet rysů stanovíme (třeba 1000)
- slovo inicializujeme jako **náhodný vektor** v prostoru rysů
- cyklicky upravujeme vektory tak, abychom maximalizovali **podmíněnou pravděpodobnost** mezi **slovem** a jeho **kontexty**

$$\arg \max_{\theta} \prod_{(w,c) \in D} P(c|w; \theta)$$

- algoritmy – **word2vec** (Mikolov, Google, princip učení neuronové sítě), **GloVe** (Pennington et al, Stanford Uni, faktorizace matic)
pro kvalitní výstupy je potřeba **velmi velká data** (miliardy slov)
existují rozšíření na fráze (**phrase2vec**) a dokumenty (**doc2vec**)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

sémantické vlastnosti výsledných vektorů

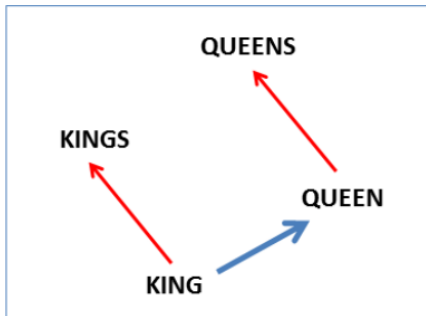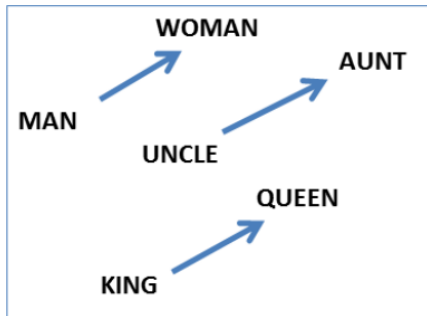

(příklady od T.Mikolova)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

sémantické vlastnosti výsledných vektorů

operace s vektory	nejbližší výsledný vektor
Paris - France + Italy	Rome
bigger - big + cold	colder
sushi - Japan + Germany	bratwurst
Cu - copper + gold	Au
Windows - Microsoft + Google	Android
Montreal Canadiens - Montreal + Toronto	Toronto Maple Leafs

(příklady od T.Mikolova)

Zapouzdření slov (Word Embedding)


sémantické vlastnosti výsledných vektorů

operace s vektory	nejbližší vektory
Czech + currency	koruna, Czech crown, Polish zloty, CTK
Vietnam + capital	Hanoi, Ho Chi Minh City, Viet Nam, Vietnamese
German + airlines	airline Lufthansa, carrier Lufthansa
Russian + river	Moscow, Volga River, upriver, Russia
French + actress	Juliette Binoche, Vanessa Paradis

(příklady od T.Mikolova)

Zapouzdření slov (Word Embedding)


vizualizace pravidelností výsledných vektorů

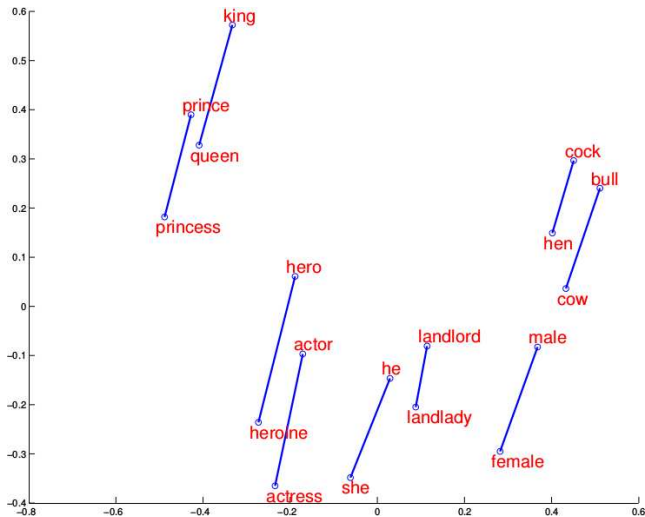

(příklady od T.Mikolova)

Zapouzdření slov (Word Embedding)



vizualizace pravidelností výsledných vektorů

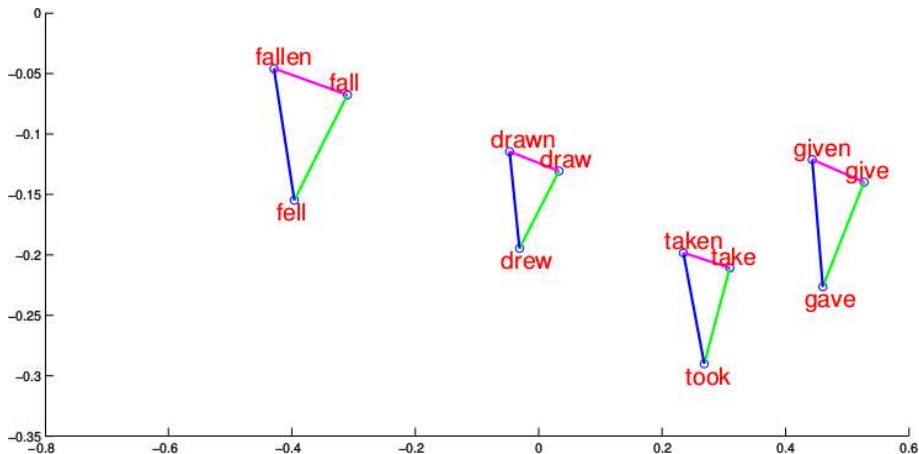

(příklady od T.Mikolova)

Zapouzdření slov (Word Embedding)

využití vektorových reprezentací pro **strojový překlad** prostory různých jazyků je nutné **lineárně transformovat** (otočit, zmenšit)

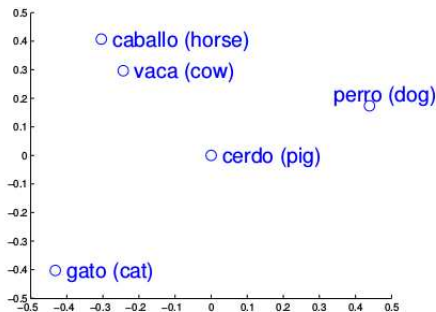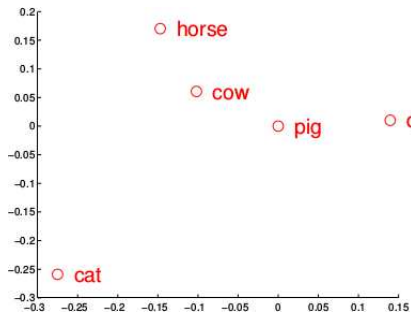

(příklady od T.Mikolova)