

# Morfologie, morfologická analýza

Aleš Horák

E-mail: [hales@fi.muni.cz](mailto:hales@fi.muni.cz)  
[http://nlp.fi.muni.cz/nlp\\_intro/](http://nlp.fi.muni.cz/nlp_intro/)

Obsah:

- Morfologie
- Morfologická analýza

# Morfologie

- nauka o stavbě a tvorbě slov (v daném jazyce)
- morfém – nejmenší jednotka, která může nést význam

*pří-lež-it-ost-n-ými*

základní tvar = **přiležitostný**

příd. jméno, rod muž. živ., neživ., žen. nebo stř., 7. pád, mn. č.

**pří** – prefix (*blízko*)

**lež** – lexikální kořen (*ležet*)

**it** – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

**ost** – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

**n** – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

**ými** – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

# Morfologie

- nauka o stavbě a tvorbě slov (v daném jazyce)
- **morfém** – nejmenší jednotka, která může **nést** význam

*pří-lež-it-ost-n-ými*

základní tvar = **příležitostný**

příd. jméno, rod muž. živ., neživ., žen. nebo stř., 7. pád, mn. č.

**pří** – prefix (*blízko*)

**lež** – lexikální kořen (*ležet*)

**it** – adjektivní derivační sufix (*ten, který*)

**ost** – substantivní derivační sufix (*ta skutečnost, že*)

**n** – adjektivní derivační sufix (*charakteristický pro*)

**ými** – gramatický afix (*instrumentál plurálu*)

# Základní lingvistické termíny v morfologii

- slovní druh (*part of speech*) – podstatné jméno (*substantivum*), přídavné jméno (*adjektivum*), sloveso (*verbum*), příslovce (*adverbium*), ...
- (gramatický) pád (*case*) – *nominativ*, *genitiv*, *dativ*, *akuzativ*, *vokativ*, *lokál*, *instrumentál*
- číslo (*number*) – *singulár*, *plurál*
- rod (*gender*) – 4 rody, mužský (*masculinum*) životný a neživotný (*animativní* a *inanimativní*), ženský (*femininum*) a střední (*neutrum*)
- slovotvorba – předpona (*prefix*), přípona (*sufix*), předpona nebo přípona (*afix*)
- základní tvar slova – *lemma* (mn. č. *lemmata*)
- ohýbání slov (*flexe*) – skloňování (*deklinace*, podstatná jména, přídavná jména, zájmena a číslovky) a časování (*konjugace*, slovesa)
- odvozování slov a slovních tvarů – *derivování*

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfemy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfemy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- kořeny – nesamostatné morfemy nesoucí elementární lexikální významy
- afixy, které se dále dělí

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfemy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfemy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- kořeny – nesamostatné morfemy nesoucí elementární lexikální významy
- afixy, které se dále dělí

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfémy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfémy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- **kořeny** – nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy
- **afixy**, které se dále dělí
  - podle funkce:
    - *gramatické/flektivní* – vyjadřují gramatické kategorie
    - *slovotvorné/derivační* – odvozování slov
  - podle postavení vzhledem ke kořeni:
    - *prefixy* – morfémy stojící před kořenovým morfémem (*pod-, anti-, v-*)
    - *sufixy* – morfémy připojované za kořenové morfemy (*-ik, -izmus, ...*)
    - *postfixy* – slovotvorné morfémy připojované až za gramatický sufix (*kdoši, kohokoli, ...*)
    - *circumfix* – morfémy připojované “kolem” základu, není v češtině
    - *infix, interfix* – morfémy vsazované dovnitř slova (*mal-il-inky, velk-o-město, ...*)

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfémy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfémy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- **kořeny** – nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy
- **afixy**, které se dále dělí
  - podle funkce:
    - *gramatické/flektivní* – vyjadřují gramatické kategorie
    - *slovotvorné/derivační* – odvozování slov
  - podle postavení vzhledem ke kořeni:
    - *prefixy* – morfémy stojící před kořenovým morfémem (*pod-, anti-, v-*)
    - *sufixy* – morfémy připojované za kořenové morfemy (*-ík, -izmus, ...*)
    - *postfixy* – slovotvorné morfémy připojované až za gramatický sufix (*kdosi, kohokoli, ...*)
    - *circumfix* – morfémy připojované “kolem” základu, není v češtině
    - *infix, interfix* – morfémy vsazované dovnitř slova (*mal-il-inky, velk-o-město, ...*)

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfemy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfemy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- **kořeny** – nesamostatné morfemy nesoucí elementární lexikální významy
- **afixy**, které se dále dělí
  - podle funkce:
    - *gramatické/flektivní* – vyjadřují gramatické kategorie
    - *slovotvorné/derivační* – odvozování slov
  - podle postavení vzhledem ke kořeni:
    - *prefixy* – morfemy stojící před kořenovým morfémem (*pod-, anti-, v-*)
    - *sufixy* – morfemy připojované za kořenové morfemy (*-ík, -izmus, ...*)
    - *postfixy* – slovotvorné morfemy připojované až za gramatický sufix (*kdosi, kohokoli, ...*)
    - *circumfix* – morfemy připojované “kolem” základu, není v češtině
    - *infix, interfix* – morfemy vsazované dovnitř slova (*mal-il-inky, velk-o-město, ...*)

# Dělení morfémů

dělení používané zejména v analytických jazycích (angličtina):

- morfémy **obsahové** (*content*) × **funkční** (*function*)
- morfémy **volné** (*free*) × **vázané** (*bound*)

dělení používané zejména ve flektivních jazycích (čeština):

- **kořeny** – nesamostatné morfémy nesoucí elementární lexikální významy
- **afixy**, které se dále dělí
  - podle funkce:
    - *gramatické/flektivní* – vyjadřují gramatické kategorie
    - *slovotvorné/derivační* – odvozování slov
  - podle postavení vzhledem ke kořeni:
    - *prefixy* – morfémy stojící před kořenovým morfémem (**pod-**, **anti-**, **v-**)
    - *sufixy* – morfémy připojované za kořenové morfemy (**-ík**, **-izmus**, ...)
    - *postfixy* – slovotvorné morfémy připojované až za gramatický sufix (**kdosi**, **kohokoli**, ...)
    - *circumfix* – morfémy připojované "kolem" základu, není v češtině
    - *infix, interfix* – morfémy vsazované dovnitř slova (**mal-il-inky**, **velk-o-město**, ...)

# Procesy tvoření slov

dělení **morfologie** podle třech základních procesů tvoření slov:

- **flektivní morfologie** – popisuje strukturu slovních tvarů pomocí **flexe**  
(ohýbání – skloňování a časování)

1	pes	2	psa	3	psovi, psu	4	psa
5	pse	6	psovi, psu	7	psem		
1	<i>psové, psi</i>	2	<i>psů</i>	3	<i>psum, psům</i>	4	<i>psy</i>
5	<i>psové, psi</i>	6	<i>psách, psech</i>	7	<i>psy, psama</i>		

- **derivativní (derivační) morfologie** – zkoumá **odvozování** slov

mýdlo: mydl-ář, mydl-iná, mýdel-ný, mydl-it, mýdél-ko

- **kompozicionální (kompoziční) morfologie** – zachycuje tvoření slov pomocí **skládání**

ohni-vzdorný, pravdě-podobný, oka-mžik  
tlako-měr, vodo-pád, děje-pis  
samo-obsluha, malo-město, býlo-žravý

# Procesy tvoření slov

dělení **morfologie** podle třech základních procesů tvoření slov:

- **flektivní morfologie** – popisuje strukturu slovních tvarů pomocí **flexe**  
(ohýbání – skloňování a časování)

1	pes	2	psa	3	psovi, psu	4	psa
5	pse	6	psovi, psu	7	psem		
1	<i>psové, psi</i>	2	<i>psů</i>	3	<i>psum, psům</i>	4	<i>psy</i>
5	<i>psové, psi</i>	6	<i>psách, psech</i>	7	<i>psy, psama</i>		

- **derivativní (derivační) morfologie** – zkoumá **odvozování** slov

mýdlo: mydl-ář, mydl-iná, mýdel-ný, mydl-it, mýdél-ko

- **kompozicionální (kompoziční) morfologie** – zachycuje tvoření slov pomocí **skládání**

ohni-vzdorný, pravdě-podobný, oka-mžik  
tlako-měr, vodo-pád, děje-pis  
samo-obsluha, malo-město, býlo-žravý

# Procesy tvoření slov

dělení **morfologie** podle třech základních procesů tvoření slov:

- **flektivní morfologie** – popisuje strukturu slovních tvarů pomocí **flexe**  
(ohýbání – skloňování a časování)

1	pes	2	psa	3	psovi, psu	4	psa
5	pse	6	psovi, psu	7	psem		
1	<i>psové, psi</i>	2	<i>psů</i>	3	<i>psum, psům</i>	4	<i>psy</i>
5	<i>psové, psi</i>	6	<i>psách, psech</i>	7	<i>psy, psama</i>		

- **derivativní (derivační) morfologie** – zkoumá **odvozování** slov

mýdlo: mydl-ář, mydl-iná, mýdel-ný, mydl-it, mýdél-ko

- **kompozicionální (kompoziční) morfologie** – zachycuje tvoření slov pomocí **skládání**

ohni-vzdorný, pravdě-podobný, oka-mžik  
tlako-měr, vodo-pád, děje-pis  
samo-obsluha, malo-město, býlo-žravý

# Derivační morfologie – vztah fundace

**fundace** – základní slovotvorný vztah

- slova neutvořená, prvotní, **fundující** – nemůžeme vysvětlit pomocí jiných slov jazyka

voda, hlava, vejce

- slova utvořená, **fundovaná** – opírají se o slova základová

trávník, růžový, učitel

- **fundace** – spojení slova základového se slovem utvořeným

mladý → mladík

- **slovotvorná řada** – opakované odvození až k prvotnímu slovu

rybníkářský ← rybníkář ← rybník ← ryba

# Derivační morfologie – vztah fundace

**fundace** – základní slovotvorný vztah

- slova neutvořená, prvotní, **fundující** – nemůžeme vysvětlit pomocí jiných slov jazyka  
voda, hlava, vejce
- slova utvořená, **fundovaná** – opírají se o slova základová  
trávník, růžový, učitel
- **fundace** – spojení slova základového se slovem utvořeným  
mladý → mladík
- **slovotvorná řada** – opakované odvození až k prvotnímu slovu  
rybníkářský ← rybníkář ← rybník ← ryba

# Derivační morfologie – vztah fundace

**fundace** – základní slovotvorný vztah

- slova neutvořená, prvotní, **fundující** – nemůžeme vysvětlit pomocí jiných slov jazyka  
voda, hlava, vejce
- slova utvořená, **fundovaná** – opírají se o slova základová  
trávník, růžový, učitel
- **fundace** – spojení slova základového se slovem utvořeným  
mladý → mladík
- **slovotvorná řada** – opakované odvození až k prvotnímu slovu  
rybníkářský ← rybníkář ← rybník ← ryba

# Derivační morfologie – vztah fundace

**fundace** – základní slovotvorný vztah

- slova neutvořená, prvotní, **fundující** – nemůžeme vysvětlit pomocí jiných slov jazyka  
voda, hlava, vejce
- slova utvořená, **fundovaná** – opírají se o slova základová  
trávník, růžový, učitel
- **fundace** – spojení slova základového se slovem utvořeným  
mladý → mladík
- **slovotvorná řada** – opakované odvození až k prvotnímu slovu  
rybníkářský ← rybníkář ← rybník ← ryba

# Derivační morfologie – vztah fundace

- **slovotvorný svazek/hnízdo** – souhrn slov fundovaných jedním slovem  
mýdlo → mydl-ář, mydl-ina, mýdel-ný, mydl-it, mýdél-ko

- **slovotvorná čeleď** – souhrn všech příbuzných slov (se stejným kořenem)

les

- pra-les → pra-les-ní
- les-ní
  - lesn-ík → lesnic-ký → lesnic-tví
  - lesn-ice
  - nad-lesní
- les-ík → lesíč-ek

# Derivační morfologie – vztah fundace

- **slovotvorný svazek/hnízdo** – souhrn slov fundovaných jedním slovem  
mýdlo → mydl-ář, mydl-ina, mýdel-ný, mydl-it, mýdél-ko

- **slovotvorná čeleď** – souhrn všech příbuzných slov (se stejným kořenem)

les

- pra-les → pra-les-ní
- les-ní
  - lesn-ík → lesnic-ký → lesnic-tví
  - lesn-ice
  - nad-lesní
- les-ík → lesíč-ek

# Obsah

## 1 Morfologie

- Morfologie
- Základní termíny
- Dělení morfémů
- Procesy tvoření slov
- Vztah fundace

## 2 Morfologická analýza

- Lexikální a gramatické kategorie
- Morfologická analýza
- Morfologická analýza angličtiny
- Morfologická analýza češtiny
- České morfologické analyzátory

# Lexikální a gramatické kategorie

Morfologická analýza klasifikuje (značkuje, *tag*) slovní tvary jednotlivých kategorií (*Part of Speech/PoS tags*). Kategorie pro účely analýzy můžeme dělit na dvě skupiny:

- lexikální kategorie – pojmenovávají věci, akce, myšlenky  
podstatná jména, slovesa, přídavná jména, příslovce, ...
- gramatické kategorie – vyjadřují vztahy mezi ostatními větnými členy  
předložky, spojky, částice, anglické členy, ...

jazyky s {

jednoduchou morfologií (angličtina) – několik desítek kategorií (*POS – Part of Speech* – slovní druhy)

bohatou morfologií – hierarchický systém, kde vedle základních slovních druhů určujeme nejrůznější subklasifikace (pád, číslo, rod, osoba, druhy příslovci, ...) – celkově tisíce značek

# Lexikální a gramatické kategorie

Morfologická analýza klasifikuje (značkuje, *tag*) slovní tvary jednotlivých kategorií (*Part of Speech/PoS tags*). Kategorie pro účely analýzy můžeme dělit na dvě skupiny:

- lexikální kategorie – pojmenovávají věci, akce, myšlenky  
podstatná jména, slovesa, přídavná jména, příslovce, ...
- gramatické kategorie – vyjadřují vztahy mezi ostatními větnými členy  
předložky, spojky, částice, anglické členy, ...

jazyky s {

jednoduchou morfologií (angličtina) – několik desítek kategorií (*POS – Part of Speech* – slovní druhy)

bohatou morfologií – hierarchický systém, kde vedle základních slovních druhů určujeme nejrůznější subklasifikace (pád, číslo, rod, osoba, druhy příslovci, ...) – celkově tisíce značek

# Lexikální a gramatické kategorie

Morfologická analýza klasifikuje (značkuje, *tag*) slovní tvary jednotlivých kategorií (*Part of Speech/PoS tags*). Kategorie pro účely analýzy můžeme dělit na dvě skupiny:

- lexikální kategorie – pojmenovávají věci, akce, myšlenky podstatná jména, slovesa, přídavná jména, příslovce, ...
- gramatické kategorie – vyjadřují vztahy mezi ostatními větnými členy předložky, spojky, částice, anglické členy, ...

jazyky s {

jednoduchou morfologií (angličtina) – několik desítek kategorií (*POS – Part of Speech* – slovní druhy)

bohatou morfologií – **hierarchický systém**, kde vedle základních slovních druhů určujeme nejrůznější subklasifikace (pád, číslo, rod, osoba, druhy příslovci, ...) – celkově tisíce značek

# Morfologická analýza

- rozpoznávání slovních tvarů
- nástroj se nazývá **morfologický analyzátor** (*Part-of-Speech/PoS tagger*)
- provádí **lemmatizaci** – přiřazuje k rozpoznaným slovním tvarům **základní tvar (lemma)**
- charakterizuje morfo-syntaktické vlastnosti nalezených slovních tvarů:

příležitostného

1. <s> příležitostn-ého (mladý GcAa)  
    <l> příležitostný  
    <c> adje     Man sg #4  
    <c> adje     Man,Min,Neu sg #2

- kvalita morfologické analýzy ovlivňuje všechny následující analytické roviny

# Morfologická analýza

- rozpoznávání slovních tvarů
- nástroj se nazývá **morfologický analyzátor** (*Part-of-Speech/PoS tagger*)
- provádí **lemmatizaci** – přiřazuje k rozpoznaným slovním tvarům **základní tvar (lemma)**
- charakterizuje morfo-syntaktické vlastnosti nalezených slovních tvarů:

příležitostného

1. <s> příležitostn-ého (mladý GcAa)  
    <l> příležitostný  
    <c> adje     Man sg #4  
    <c> adje     Man,Min,Neu sg #2

- kvalita morfologické analýzy ovlivňuje všechny následující analytické roviny

# Morfologická analýza

- rozpoznávání slovních tvarů
- nástroj se nazývá **morfologický analyzátor** (*Part-of-Speech/PoS tagger*)
- provádí **lemmatizaci** – přiřazuje k rozpoznaným slovním tvarům **základní tvar (lemma)**
- charakterizuje morfo-syntaktické vlastnosti nalezených slovních tvarů:

příležitostného

1. <s> příležitostn-ého (mladý GcAa)  
<l> příležitostný  
<c> adje Man sg #4  
<c> adje Man,Min,Neu sg #2

- kvalita morfologické analýzy ovlivňuje všechny následující analytické roviny

# Morfologická analýza

- rozpoznávání slovních tvarů
- nástroj se nazývá **morfologický analyzátor** (*Part-of-Speech/PoS tagger*)
- provádí **lemmatizaci** – přiřazuje k rozpoznaným slovním tvarům **základní tvar (lemma)**
- charakterizuje morfo-syntaktické vlastnosti nalezených slovních tvarů:

příležitostného

1. <s> příležitostn-ého (mladý GcAa)  
<l> příležitostný  
<c> adje Man sg #4  
<c> adje Man,Min,Neu sg #2

- kvalita morfologické analýzy ovlivňuje všechny následující analytické roviny

# Morfologická analýza

- rozpoznávání slovních tvarů
- nástroj se nazývá **morfologický analyzátor** (*Part-of-Speech/PoS tagger*)
- provádí **lemmatizaci** – přiřazuje k rozpoznaným slovním tvarům **základní tvar (lemma)**
- charakterizuje morfo-syntaktické vlastnosti nalezených slovních tvarů:

příležitostného

1. <s> příležitostn-ého (mladý GcAa)  
<l> příležitostný  
<c> adje Man sg #4  
<c> adje Man,Min,Neu sg #2

- kvalita morfologické analýzy ovlivňuje všechny následující analytické roviny

# Morfologická analýza

Úkol morfologické analýzy zahrnuje 3 podúkoly:

- vypsat **všechny možné analýzy** – klasický **morfologický analyzátor**

```
<s> =svěž=í== (331-cizí)
<1>svěží
<c>k2eAgMnSc1d1 <c>k2eAgMnSc5d1 <c>k2eAgMnPc1d1 <c>k2eAgMnPc4d1
<c>k2eAgInSc1d1 <c>k2eAgInSc4d1 <c>k2eAgInSc5d1 ...
```

- vybrat jednu **nejpravděpodobnější analýzu** – značkovač (**tagger**)

*Svěží vánek zanesl do naší vesnice příchuť jara.*

```
<s>
Svěží svěží k2eAgInSc1d1
vánek vánek k1gInSc1 ...
```

- **analýzy pro neznámé slovo** podle koncovky – “**hádač**” (**guesser**)

*memorizovatelnými:*

- ajka: -notfound

- guesser: memorizovatelný <1>memorizovatelný <c>k1gFnPc7

# Morfologická analýza

Úkol morfologické analýzy zahrnuje 3 podúkoly:

- vypsat **všechny možné analýzy** – klasický **morfologický analyzátor**

```
<s> =svěž=í== (331-cizí)
    <l>svěží
    <c>k2eAgMnSc1d1 <c>k2eAgMnSc5d1 <c>k2eAgMnPc1d1 <c>k2eAgMnPc4d1
    <c>k2eAgInSc1d1 <c>k2eAgInSc4d1 <c>k2eAgInSc5d1 ...
```

- vybrat **jednu nejpravděpodobnější analýzu** – **značkovač (tagger)**

*Svěží vánek zanesl do naší vesnice příchut' jara.*

```
<s>
Svěží svěží k2eAgInSc1d1
vánek vánek k1gInSc1 ...
```

- analýzy pro neznámé slovo podle koncovky – “hádač” (**guesser**)

*memorizovatelnými:*

• ajka: -notfound

• guesser: memorizovatelný <l>memorizovatelný <c>k1gFnPc7

# Morfologická analýza

Úkol morfologické analýzy zahrnuje 3 podúkoly:

- vypsat **všechny možné analýzy** – klasický **morfologický analyzátor**

```
<s> =svěž=í== (331-cizí)
    <l>svěží
    <c>k2eAgMnSc1d1 <c>k2eAgMnSc5d1 <c>k2eAgMnPc1d1 <c>k2eAgMnPc4d1
    <c>k2eAgInSc1d1 <c>k2eAgInSc4d1 <c>k2eAgInSc5d1 ...
```

- vybrat **jednu nejpravděpodobnější analýzu** – **značkovač (tagger)**

*Svěží vánek zanesl do naší vesnice příchut' jara.*

```
<s>
Svěží svěží k2eAgInSc1d1
vánek vánek k1gInSc1 ...
```

- **analýzy pro neznámé slovo** podle koncovky – “**hádač**” (**guesser**)

*memorizovatelnými:*

- ajka: –notfound
- guesser: memorizovatelnými <l>memorizovatelný <c>k1gFnPc7

# Morfologická analýza

Úkol morfologické analýzy zahrnuje 3 podúkoly:

- vypsat **všechny možné analýzy** – klasický **morfologický analyzátor**

```
<s> =svěž=í== (331-cizí)
    <l>svěží
    <c>k2eAgMnSc1d1 <c>k2eAgMnSc5d1 <c>k2eAgMnPc1d1 <c>k2eAgMnPc4d1
    <c>k2eAgInSc1d1 <c>k2eAgInSc4d1 <c>k2eAgInSc5d1 ...
```

- vybrat **jednu nejpravděpodobnější analýzu** – **značkovač (tagger)**

*Svěží vánek zanesl do naší vesnice příchut' jara.*

```
<s>
Svěží svěží k2eAgInSc1d1
vánek vánek k1gInSc1 ...
```

- **analýzy pro neznámé slovo** podle koncovky – “**hádač**” (**guesser**)

*memorizovatelnými:*

- ajka: –notfound
- guesser: memorizovatelnými <l>memorizovatelný <c>k1gFnPc7

# Anglické gramatické morfemy

- s** 3. osoba, jedn.č., přítomný čas
- ed** minulý čas
- ing** průběhový
- en** příčestí minulé trpné
- s** množné číslo
- ' **s** přivlastnění
- er** 2. stupeň přídavného jména (komparativ)
- est** 3. stupeň přídavného jména (superlativ)

Pro získání **základního tvaru** (pro indexování) často stačí *odsekávat koncovky (stemming)*

# Automatické značkování

- Part-Of-Speech Tagging

The/**DT** girls/**NNs** learned/**VVD** basic/**AJ** martial/**AJ** arts/**NNs** poses/**NNs**.

**SliDo**

- učení z trénovacích dat

- s dohledem (supervised) – vzorové texty i značky
- bez dohledu (unsupervised) – pouze texty
- s částečným dohledem (semi-supervised) – texty a výstup morf.analyzátoru (s pravděpodobnostmi)

# Automatické značkování

- Part-Of-Speech Tagging

The/DT girls/NNs learned/VVD basic/AJ martial/AJ arts/NNs poses/NNs.

SliDo

- učení z trénovacích dat

- s dohledem (supervised) – vzorové texty i značky
- bez dohledu (unsupervised) – pouze texty
- s částečným dohledem (semi-supervised) – texty a výstup morf.analyzátoru (s pravděpodobnostmi)

# Brillův značkovač

- učí se podle trénovacích dat:
  1. přiřad' nejčastější značku
  2. zkонтroluj, kde jsou chyby (podle trénovacích dat)
  3. ohodnot' pravidla pro opravu chyb → vyber nelepší → oprav zpětně chybné značky
  4. opakuj, dokud se daří odvozovat dobrá pravidla
- používá učení založené na transformacích (*transformation-based learning*)
- analogie – malování obrazu: nejprve pozadí a pak přes něj stále drobnější detaily
- značkuje 36 různých POS značek
- úspěšnost – přes 90 %

# Brillův značkovač

- učí se podle trénovacích dat:
  1. přiřad' nejčastější značku
  2. zkонтroluj, kde jsou chyby (podle trénovacích dat)
  3. ohodnoť pravidla pro opravu chyb → vyber nelepší → oprav zpětně chybné značky
  4. opakuj, dokud se daří odvozovat dobrá pravidla
- používá **učení založené na transformacích** (*transformation-based learning*)
- analogie – malování obrazu: nejprve pozadí a pak přes něj stále drobnější detaily
- značkuje 36 různých POS značek
- úspěšnost – přes 90 %

# Brillův značkovač

- učí se podle trénovacích dat:
  1. přiřad' nejčastější značku
  2. zkонтroluj, kde jsou chyby (podle trénovacích dat)
  3. ohodnoť pravidla pro opravu chyb → vyber nelepší → oprav zpětně chybné značky
  4. opakuj, dokud se daří odvozovat dobrá pravidla
- používá **učení založené na transformacích** (*transformation-based learning*)
- analogie – malování obrazu: nejprve pozadí a pak přes něj stále drobnější detaily
- značkuje 36 různých POS značek
- úspěšnost – přes 90 %

# Brillův značkovač

- učí se podle trénovacích dat:
  1. přiřad' nejčastější značku
  2. zkонтroluj, kde jsou chyby (podle trénovacích dat)
  3. ohodnoť pravidla pro opravu chyb → vyber nelepší → oprav zpětně chybné značky
  4. opakuj, dokud se daří odvozovat dobrá pravidla
- používá **učení založené na transformacích** (*transformation-based learning*)
- analogie – malování obrazu: nejprve pozadí a pak přes něj stále drobnější detaily
- značkuje 36 různých POS značek
- úspěšnost – přes 90 %

# Brillův značkovač

- učí se podle trénovacích dat:
  1. přiřad' nejčastější značku
  2. zkонтroluj, kde jsou chyby (podle trénovacích dat)
  3. ohodnoť pravidla pro opravu chyb → vyber nelepší → oprav zpětně chybné značky
  4. opakuj, dokud se daří odvozovat dobrá pravidla
- používá **učení založené na transformacích** (*transformation-based learning*)
- analogie – malování obrazu: nejprve pozadí a pak přes něj stále drobnější detailey
- značkuje 36 různých POS značek
- úspěšnost – přes 90 %

# Brillův značkovač – příklad

věta:	podle frekvence:	P1:	P2:	správně (zlatý standard):
The	at			at
President	nn-tl			nn-tl
said	vbd			vbd
he	pps			pps
will	md			md
ask	vb			vb
Congress	np			np
to	to			to
increase	nn	vb		vb
grants	nns			nns
to	to	to	in	in
states	nns			nns
for	in			in
vocational	jj			jj
rehabilitation	nn			nn
.	.			.

P1: Replace nn with vb when the previous word is to

P2: Replace to with in when the next tag is nns

# Brillův značkovač – příklad

Loading tagged data...

Training unigram tagger: [accuracy: 0.820940]

Training Brill tagger on 37168 tokens...

Iteration 1: 1482 errors; ranking 23989 rules;

Found: "Replace POS with VBZ if the preceding word is tagged PRP"

Apply: [changed 39 tags: 39 correct; 0 incorrect]

Iteration 2: 1443 errors; ranking 23662 rules;

Found: "Replace VBP with VB if one of the 3 preceding words is tagged MD"

Apply: [changed 36 tags: 36 correct; 0 incorrect]

Iteration 3: 1407 errors; ranking 23308 rules;

Found: "Replace VBP with VB if the preceding word is tagged TO"

Apply: [changed 24 tags: 23 correct; 1 incorrect]

...

Iteration 21: 1128 errors; ranking 20569 rules;

Found: "Replace VBD with VBN if the preceding word is tagged VBD"

[insufficient improvement; stopping]

Brill accuracy: 0.835145

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít lexikon, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*

morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**

**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

**Algoritmický popis:**

1. definice koncovkových množin
2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:

– vlastní (základní) a pomocné (kompoziční, derivativní, konjugativní, deiktické, modifikativní)

**popis vzoru** = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

Algoritmický popis:

1. definice koncovkových množin
2. definice vzorů prostřednictvím vzorových slov rozdělených na:

– koncovkové množiny (konečného počtu)

– významové množiny (nekoncovkového počtu)

– významové množiny (koncovkového počtu)

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

## Algoritmický popis:

1. definice **koncovkových množin**

2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:

- neměnná část vzorového slova – kmenový základ
- proměnlivé části vzorového slova – intersegmenty
- koncovkové množiny obsahující utříděné seznamy všech přípustných koncovek vzorového slova spolu s jejich gramatickými významy

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

## Algoritmický popis:

1. definice **koncovkových množin**
2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:
  - neměnná část vzorového slova – **kmenový základ**
  - proměnlivé části vzorového slova – **intersegmenty**
  - **koncovkové množiny** obsahující utříděné seznamy všech přípustných koncovek vzorového slova spolu s jejich gramatickými významy

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

## Algoritmický popis:

1. definice **koncovkových množin**
2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:
  - neměnná část vzorového slova – **kmenový základ**
  - proměnlivé části vzorového slova – **intersegmenty**
  - **koncovkové množiny** obsahující utříděné seznamy všech přípustných koncovek vzorového slova spolu s jejich gramatickými významy

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

## Algoritmický popis:

1. definice **koncovkových množin**
2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:
  - neměnná část vzorového slova – **kmenový základ**
  - proměnlivé části vzorového slova – **intersegmenty**
  - **koncovkové množiny** obsahující utřídité seznamy všech přípustných koncovek vzorového slova spolu s jejich gramatickými významy

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Algoritmický popis české formální morfologie

v češtině nestačí pravidla podle obecných morfémů – je potřebné mít **lexikon**, který ke každému *kmenu* obsahuje jeho přiřazení ke *vzoru*  
morfologické (tvaroslovné) **paradigma** – soubor tvarů ohebného slova  
vyjadřující **systém** jeho **mluvnických kategorií**  
**vzor** – reprezentace tvaroslovného paradigmatu paradigmatem určitého konkrétního slova

## Algoritmický popis:

1. definice **koncovkových množin**
2. definice vzorů prostřednictvím **vzorových slov** rozdělených na:
  - neměnná část vzorového slova – **kmenový základ**
  - proměnlivé části vzorového slova – **intersegmenty**
  - **koncovkové množiny** obsahující utřídité seznamy všech přípustných koncovek vzorového slova spolu s jejich gramatickými významy

*popis vzoru* = formální pravidlo, které specifikuje přípustné kombinace těchto komponent (segmentů) ohebného slova

# Formát české morfologické databáze

slovník = lemma:vzor|poznámka

Luděk:Luděk|180.1

Vladěk:Luděk|180.1

hlemýžděk:Luděk|180.1

koncovkové množiny

=rs-mluv-S204

{\_, k1gMnSc1}

=rs-mluv-S99

{i, k1gMnPc1}

=rs-mluv-S102

{i, k1gMnPc5}

=rs-mluv-S386

{ü, k1gMnPc2}

=rs-mluv-S499

{ovi, k1gMnSc3}

{ovi, k1gMnSc6}

...

vzor

+Luděk

<děk> rs-mluv-S204

<d'c> rs-mluv-S99, rs-mluv-S102, rs-mluv-S385

<d'k> rs-mluv-S386, rs-mluv-S499, rs-mluv-S460,

rs-mluv-konc12, rs-mluv-S510, rs-mluv-S74, rs-mluv-S71,

rs-mluv-S294, rs-mluv-S521, rs-mluv-S522, rs-mluv-S163,

rs-mluv-S171, rs-mluv-S299, rs-mluv-konc08

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## ● segmentace od začátku slova

- a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:
  - negativní prefix **ne-**
  - superlativní prefix **nej-**
  - futurální slovesný prefix **po-**
- b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:
  - prefixy
  - první členy kompozit
  - prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## ● segmentace od konce slova

- rozdělení slovního tvaru na kmen a koncovku
- další segmentace kmene na kmenový základ a intersegment

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## ● segmentace od začátku slova

a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:

- negativní prefix **ne-**
- superlativní prefix **nej-**
- futurální slovesný prefix **po-**

b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:

- prefixy
- první členy komposit
- prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## ● segmentace od konce slova

● rozdělení slovního tvaru na kmen a koncovku

● další segmentace kmene na kmenový základ a intersegment

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## ● segmentace od začátku slova

a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:

- negativní prefix **ne-**
- superlativní prefix **nej-**
- futurální slovesný prefix **po-**

b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:

- prefixy
- první členy kompozit
- prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## ● segmentace od konce slova

● rozdělení slovního tvaru na kmen a koncovku

● další segmentace kmene na kmenový základ a intersegment

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## • segmentace od začátku slova

- a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:
  - negativní prefix **ne-**
  - superlativní prefix **nej-**
  - futurální slovesný prefix **po-**
- b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:
  - prefixy
  - první členy kompozit
  - prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## • segmentace od konce slova

- a) rozdělení slovního tvaru na **kmen** a **koncovku**
- b) další segmentace kmene na **kmenový základ** a **intersegment**

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## • segmentace od začátku slova

- a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:
  - negativní prefix **ne-**
  - superlativní prefix **nej-**
  - futurální slovesný prefix **po-**
- b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:
  - prefixy
  - první členy kompozit
  - prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## • segmentace od konce slova

- a) rozdelení slovního tvaru na **kmen** a **koncovku**
- b) další segmentace kmene na **kmenový základ** a **intersegment**

# Segmentace slova pro potřeby algoritmického popisu

## • segmentace od začátku slova

a) segmenty se snadno formalizovatelným výskytem vázaným gramaticky:

- negativní prefix **ne-**
- superlativní prefix **nej-**
- futurální slovesný prefix **po-**

b) segmenty s nesnadno formalizovatelným výskytem vázaným sémanticky:

- prefixy
- první členy kompozit
- prefixy **ni-**, **ně-** zájmen neurčitých a záporných

## • segmentace od konce slova


a) rozdelení slovního tvaru na **kmen** a **koncovku**

b) další segmentace kmene na **kmenový základ** a **intersegment**

# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

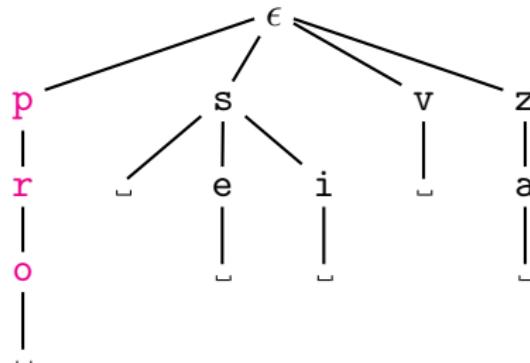

# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

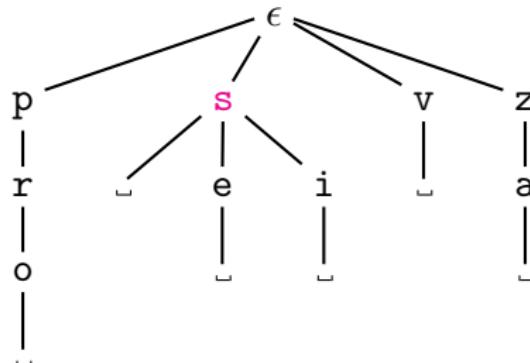

# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

## struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

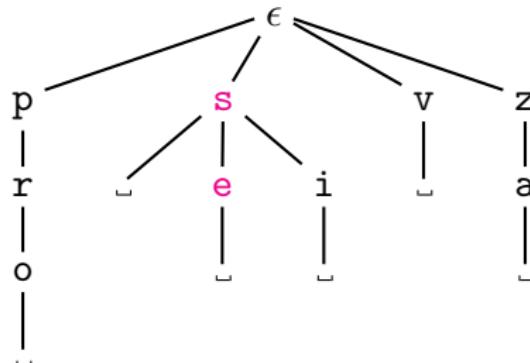

# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

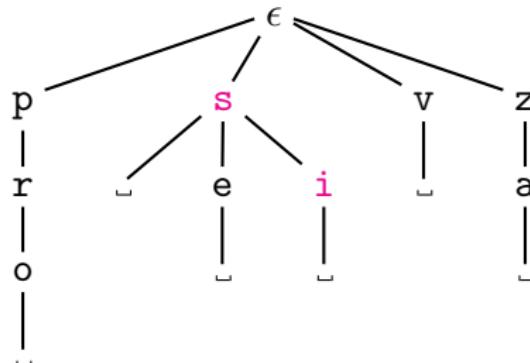

# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

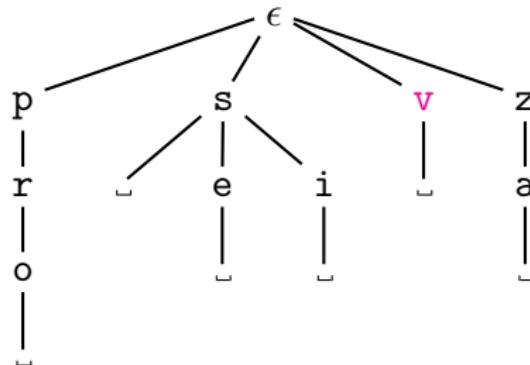


# Efektivní implementace morfologického lexikonu – trie

struktura **trie**:


- uspořádaný strom nad danou abecedou  $A$
- v každém uzlu je různé písmeno z abecedy  $A$
- klíč je v trie uložen jako cesta od kořene
- výhody:
  - sdílení **společných prefixů**
  - v každém případě nalezení **nejdelšího shodného prefixu**

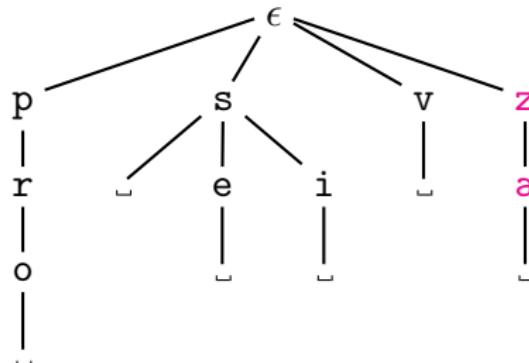

## Eliminace cest v trie

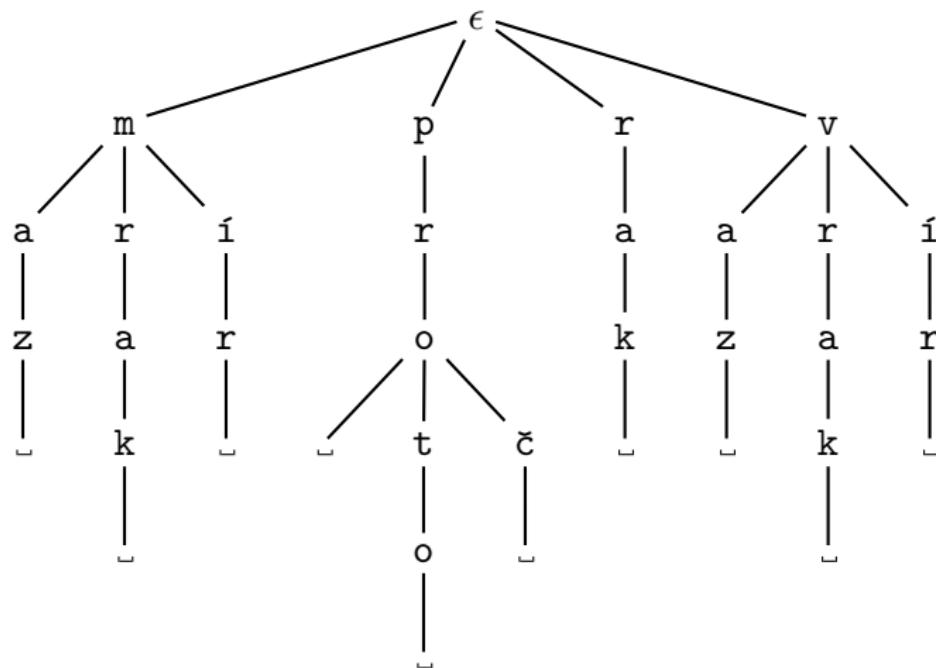

# Eliminace cest v trie

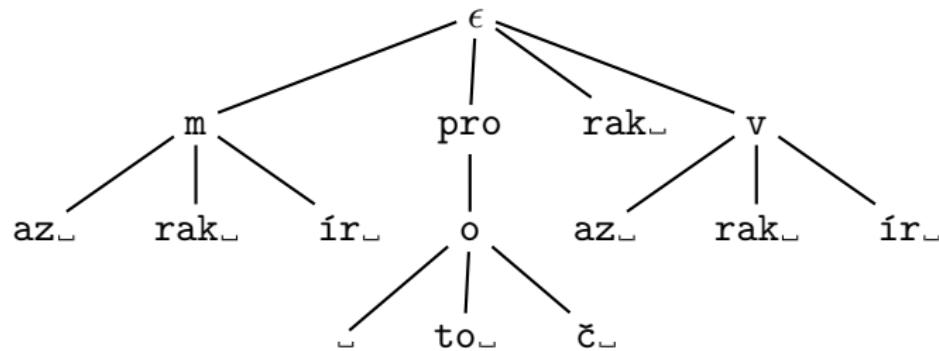

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- původně BP, Radovan Štancel, 2005 – doplňování diakritiky
- použití mírně pozměněných volně dostupných knihoven pro práci s KA od Jana Daciuka – [FSA library](#)
- vstupní data se generují ze slovníku [ajky](#) převedeného do tvaru "slovo<TAB>lemma<TAB>značka" (cca 33 mil. řádků)

Abcházce	Abcházec	k1gMnPc4
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc2
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc4
Abcházcem	Abcházec	k1gMnSc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc1
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc5
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc3
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc6
...		

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- původně BP, Radovan Štancel, 2005 – doplňování diakritiky
- použití mírně pozměněných volně dostupných knihoven pro práci s KA od Jana Daciuka – [FSA library](#)
- vstupní data se generují ze slovníku [ajky](#) převedeného do tvaru "slovo<TAB>lemma<TAB>značka" (cca 33 mil. řádků)

Abcházce	Abcházec	k1gMnPc4
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc2
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc4
Abcházcem	Abcházec	k1gMnSc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc1
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc5
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc3
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc6
...		

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- původně BP, Radovan Štancel, 2005 – doplňování diakritiky
- použití mírně pozměněných volně dostupných knihoven pro práci s KA od Jana Daciuka – [FSA library](#)
- vstupní data se generují ze slovníku [ajky](#) převedeného do tvaru “slovo<TAB>lemma<TAB>značka” (cca 33 mil. řádků)

Abcházce	Abcházec	k1gMnPc4
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc2
Abcházce	Abcházec	k1gMnSc4
Abcházcem	Abcházec	k1gMnSc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc1
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc5
Abcházci	Abcházec	k1gMnPc7
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc3
Abcházci	Abcházec	k1gMnSc6
...		

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- data se dále upravují pro KA – slovo+zkr.lemma+značky:

Abcházce+ACec+k1gMnPc4, k1gMnSc2, k1gMnSc4

Abcházcem+ADec+k1gMnSc7

Abcházci+ACec+k1gMnPc1, k1gMnPc5, k1gMnPc7, k1gMnSc3, ...

...

- v lemmatu – 1. písmeno je počet znaků, které se odtrhnou jako předpona, 2. písmeno je počet znaků, které se trhají od konce, a ostatní znaky se přidají
- tím se sníží počet řádků na 6.7 mil. řádků, ze kterých se přímo generuje (a minimalizuje) konečný automat
- výsledný slovník má 4.3 MB
- rychlosť je cca o 1/4 lepší než u trie, velikost řádově srovnatelná

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- data se dále upravují pro KA – slovo+zkr.lemma+značky:

Abcházce+ACec+k1gMnPc4, k1gMnSc2, k1gMnSc4

Abcházcem+ADec+k1gMnSc7

Abcházci+ACec+k1gMnPc1, k1gMnPc5, k1gMnPc7, k1gMnSc3, ...

...

- v lemmatu – 1. písmeno je počet znaků, které se odtrhnou jako předpona, 2. písmeno je počet znaků, které se trhají od konce, a ostatní znaky se přidají
- tím se sníží počet řádků na 6.7 mil. řádků, ze kterých se přímo generuje (a minimalizuje) konečný automat
- výsledný slovník má 4.3 MB
- rychlosť je cca o 1/4 lepší než u trie, velikost řádově srovnatelná

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- data se dále upravují pro KA – slovo+zkr.lemma+značky:

Abcházce+ACec+k1gMnPc4, k1gMnSc2, k1gMnSc4

Abcházcem+ADec+k1gMnSc7

Abcházci+ACec+k1gMnPc1, k1gMnPc5, k1gMnPc7, k1gMnSc3, ...

...

- v lemmatu – 1. písmeno je počet znaků, které se odtrhnou jako předpona, 2. písmeno je počet znaků, které se trhají od konce, a ostatní znaky se přidají
- tím se sníží počet řádků na 6.7 mil. řádků, ze kterých se přímo generuje (a minimalizuje) konečný automat
- výsledný slovník má 4.3 MB
- rychlosť je cca o 1/4 lepší než u trie, velikost řádově srovnatelná

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- data se dále upravují pro KA – slovo+zkr.lemma+značky:

Abcházce+ACec+k1gMnPc4, k1gMnSc2, k1gMnSc4

Abcházcem+ADec+k1gMnSc7

Abcházci+ACec+k1gMnPc1, k1gMnPc5, k1gMnPc7, k1gMnSc3, ...

...

- v lemmatu – 1. písmeno je počet znaků, které se odtrhnou jako předpona, 2. písmeno je počet znaků, které se trhají od konce, a ostatní znaky se přidají
- tím se sníží počet řádků na 6.7 mil. řádků, ze kterých se přímo generuje (a minimalizuje) konečný automat
- výsledný slovník má 4.3 MB
- rychlosť je cca o 1/4 lepší než u trie, velikost řádově srovnatelná

# Jiná efektivní implementace ML – konečný automat

- data se dále upravují pro KA – slovo+zkr.lemma+značky:

Abcházce+ACec+k1gMnPc4, k1gMnSc2, k1gMnSc4

Abcházcem+ADec+k1gMnSc7

Abcházci+ACec+k1gMnPc1, k1gMnPc5, k1gMnPc7, k1gMnSc3, ...

...

- v lemmatu – 1. písmeno je počet znaků, které se odtrhnou jako předpona, 2. písmeno je počet znaků, které se trhají od konce, a ostatní znaky se přidají
- tím se sníží počet řádků na 6.7 mil. řádků, ze kterých se přímo generuje (a minimalizuje) konečný automat
- výsledný slovník má 4.3 MB
- rychlosť je cca o 1/4 lepší než u trie, velikost řádově srovnatelná

# České morfologické analyzátory

## • ajka

- Radek Sedláček, FI MU Brno
- <http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/>
- značky jsou řetězce dvojic **atribut–hodnota**
- napsaný v C, využívá struktury **trie**
- 390 000 základních tvarů, 6 300 000 různých slovních tvarů, 15 000 různých značek, slovník 3.13 MB
- rychlosť analýzy – cca 18 000 slov/s
- v současnosti nový nástroj **majka** od Pavla Šmerka, na principu konečných automatů, s novým mechanizmem vzorů  
<http://nlp.fi.muni.cz/ma>

## • pražský morfologický analyzátor

- Barbora Hladká, Jan Hajič a jeho tým, ÚFAL MFF UK Praha
- <http://ufal.mff.cuni.cz/czech-tagging/>
- používá **poziční značky**
- “free” část napsaná v Perlu, menší slovník (cca 76 000 základních tvarů, 6 000 koncovek)
- v současnosti nový neuronový analyzátor **morphodita**

# České morfologické analyzátory

- ajka

- Radek Sedláček, FI MU Brno
- <http://nlp.fi.muni.cz/projekty/ajka/>
- značky jsou řetězce dvojic **atribut–hodnota**
- napsaný v C, využívá struktury **trie**
- 390 000 základních tvarů, 6 300 000 různých slovních tvarů, 15 000 různých značek, slovník 3.13 MB
- rychlosť analýzy – cca 18 000 slov/s
- v současnosti nový nástroj **majka** od Pavla Šmerka, na principu konečných automatů, s novým mechanizmem vzorů  
<http://nlp.fi.muni.cz/ma>

- pražský morfologický analyzátor

- Barbora Hladká, Jan Hajič a jeho tým, ÚFAL MFF UK Praha
- <http://ufal.mff.cuni.cz/czech-tagging/>
- používá **poziční značky**
- “free” část napsaná v Perlu, menší slovník (cca 76 000 základních tvarů, 6 000 koncovek)
- v současnosti nový neuronový analyzátor **morphodita**

# Pražský morfologický analyzátor – poziční značky

pozice	kategorie	anglicky	česky
1	POS	Part of Speech	Slovní druh
2	SUBPOS	Detailed Part of Speech	Slovní poddruh
3	GENDER	Agreement Gender	Rod
4	NUMBER	Agreement Number	Číslo
5	CASE	Case	Pád
6	POSGENDER	Possessor's Gender	Rod vlastníka
7	POSSNUMBER	Possessor's Number	Číslo vlastníka
8	PERSON	Person	Osoba
9	TENSE	Tense	Čas
10	GRADE	Degree of Comparison	Stupeň
11	NEGATION	Negation (by prefix)	Negace
12	VOICE	Voice	Slovesný rod
13	RESERVE1	Reserved for future use	Rezerva
14	RESERVE2	Reserved for future use	Rezerva
15	VAR	Variant, Style, Register	Varianta, styl

# Pražský morfologický analyzátor – příklad

- vstup:

Prezident rezignoval na svou funkci.

- výstup:

```
<csts>
<f cap>Prezident<MMl>prezident<MMt>NNMS1-----A-----
<f>rezignoval<MMl>rezignovat_:T<MMt>VpYS---XR-AA---
<f>na<MMl>na<MMt>RR--4-----<MMt>RR--6-----
<f>svou<MMl>svůj-1_~(přivlast.)<MMt>P8FS4-----1
    <MMt>P8FS7-----1
<f>funkci<MMl>funkce<MMt>NNFS3-----A-----
    <MMt>NNFS4-----A-----<MMt>NNFS6-----A-----
<D>
<d>.<MMl>.<MMt>Z:-----
</csts>
```

# Značky morfologického analyzátoru ajka

značka = řetězec dvojic *atributHodnota*: k1gNnSc3

k	slovní druh	1 – podst. jméno, 2 – př. jméno, ...
g	rod	M – muž. životný, I – muž. neživotný, ...
n	číslo	S – jednotné, P – množné, D – duál
c	pád	1, 2, ..., 7
p	osoba	1, 2, 3
m	slovesný způsob	F – infinitiv, R – imperativ, ...
a	slovesný vid	P – dokonavý, I – nedokonavý
t	typ příslovcí	T – času, L – místa, M – způsobu, ...
x	typ spojky	C – souřadící, S – podřadící

# Morfologický analyzátor ajka – příklad

- dávkově

```
Prezident <l>prezident <c>k1gMnSc1  
rezignoval <l>rezignovat <c>k5eApMnStMmPaI <c>k5eApInStMmPaI  
na <l>na <c>k7c4 <c>k7c6  
svou <l>svůj <c>k3x0gFnSc4p3 <c>k3x0gFnSc7p3  
funkci <l>funkce <c>k1gFnSc3 <c>k1gFnSc6 <c>k1gFnSc4
```

- interaktivně

```
<s> ne=snesiteln=ého== (1023)  
<l>snesitelný  
<c>k2eNgMnSc2d1  
<c>k2eNgMnSc4d1 ...
```

- všechny tvary (ajka -a)

```
<s> =p=es== (1148)  
<l>pes  
<c>k1gMnSc1  
pes psům psů psovi psem psa psu psy psech pse psi psové
```

# Morfologický analyzátor ajka – příklad

- dávkově

```
Prezident <l>prezident <c>k1gMnSc1  
rezignoval <l>rezignovat <c>k5eApMnStMmPaI <c>k5eApInStMmPaI  
na <l>na <c>k7c4 <c>k7c6  
svou <l>svůj <c>k3x0gFnSc4p3 <c>k3x0gFnSc7p3  
funkci <l>funkce <c>k1gFnSc3 <c>k1gFnSc6 <c>k1gFnSc4
```

- interaktivně

```
<s> ne=snesiteln=ého== (1023)  
<l>snesitelný  
<c>k2eNgMnSc2d1  
<c>k2eNgMnSc4d1 ...
```

- všechny tvary (ajka -a)

```
<s> =p=es== (1148)  
<l>pes  
<c>k1gMnSc1  
pes psům psů psovi psem psa psu psy psech pse psi psové
```

# Morfologický analyzátor ajka – příklad

- dávkově

```
Prezident <l>prezident <c>k1gMnSc1  
rezignoval <l>rezignovat <c>k5eApMnStMmPaI <c>k5eApInStMmPaI  
na <l>na <c>k7c4 <c>k7c6  
svou <l>svůj <c>k3x0gFnSc4p3 <c>k3x0gFnSc7p3  
funkci <l>funkce <c>k1gFnSc3 <c>k1gFnSc6 <c>k1gFnSc4
```

- interaktivně

```
<s> ne=snesiteln=ého== (1023)  
<l>snesitelný  
<c>k2eNgMnSc2d1  
<c>k2eNgMnSc4d1 ...
```

- všechny tvary (ajka -a)

```
<s> =p=es== (1148)  
<l>pes  
<c>k1gMnSc1  
pes psům psů psovi psem psa psu psy psech pse psi psové
```

# Morfologický analyzátor ajka – webové rozhraní

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka/>

## Výsledek morfologické analýzy - interaktivní režim

(\*) - Vypiš všechny odvozené tvary

Analyzovaný tvar: stát			
Základní tvar	Segmentace	Číslo vzoru	Kategorie
stát (*)	=st=á=t=	1422-stát	k5eAaImF
stát (*)	=st=á=t=	1587-vstát	k5eAaPmF
stát (*)	=stát==	874-most	k1gInSc1
			k1gInSc4

Analyzuj text:

Analyzuj

[Morfologická analýza - interaktivní režim](#)

[Morfologická analýza - dávkový režim](#)

# Morfologický analyzátor ajka – webové rozhraní

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka/>

## Popis značky

k5eAaImF

Hodnota	Gramatická kategorie	Popis
k5	Slovní druh	Slovesa
eA	Negace	Afirmace
aI	Vid	Imperfektum
mF	Způsob	Infinitiv

Popiš značku:

Popiš značku

[Morfologická analýza - interaktivní režim](#)

[Morfologická analýza - dávkový režim](#)

# Morfologický analyzátor ajka – webové rozhraní

<http://nlp.fi.muni.cz/projekty/wwwajka/>

## Odvozené tvary ke slovu "stát"

Negace:Afirmace	
Způsob:Přechodník přítomný	
stojíc	
Způsob:Přičestí činné (minulé)	
stál, stálo, stála	
Způsob:Přechodník přítomný	
stoje, stojě, stojíc	
činné (minulé)	
Způsob:Indikativ prezantu	
Osoba/Singulár	Osoba/Plurál
1.osoba <b>stojím</b> , stojím	1.osoba <b>stojíme</b>
2.osoba <b>stojíš</b>	2.osoba <b>stojíte</b>
3.osoba <b>stojí</b>	3.osoba <b>stojíon</b> , stojí, <b>stojijó, stojej</b>
Způsob:Imperativ	
Osoba/Singulár	Osoba/Plurál
-	1.osoba <b>stújme</b>
2.osoba <b>stúj</b>	2.osoba <b>stújte</b>

[Morfologická analýza - interaktivní režim](#)

[Morfologická analýza - dávkový režim](#)