

Heuristiky, best-first search, A* search

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

<http://nlp.fi.muni.cz/uui/>

Obsah:

- Informované prohledávání stavového prostoru
- Heuristické hledání nejlepší cesty
- Příklad – řešení posunovačky
- Jak najít dobrou heuristiku?
- Příklad – rozvrh práce procesorů

INFORMOVANÉ PROHLEDÁVÁNÍ STAVOVÉHO PROSTORU

Neinformované prohledávání:

- DFS, BFS a varianty
- nemá (téměř) žádné informace o pozici cíle – slepé prohledávání
- zná pouze:
 - počáteční/cílový stav
 - přechodovou funkci

INFORMOVANÉ PROHLEDÁVÁNÍ STAVOVÉHO PROSTORU

Neinformované prohledávání:

- DFS, BFS a varianty
- nemá (téměř) žádné informace o pozici cíle – slepé prohledávání
- zná pouze:
 - počáteční/cílový stav
 - přechodovou funkci


Informované prohledávání:

má navíc informaci o (odhadu) blízkosti stavu k cílovému stavu – **heuristická funkce** (heuristika)

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY

- Best-first Search
- použití ohodnocovací funkce $f(n)$ pro každý uzel – výpočet přínosu daného uzlu
- udržujeme seznam uzlů uspořádaný (vzestupně) vzhledem k $f(n)$
- použití heuristické funkce $h(n)$ pro každý uzel – odhad vzdálenosti daného uzlu od cíle
- čím menší $h(n)$, tím blíže k cíli, $h(\text{Goal}) = 0$.
- nejjednodušší varianta – hladové heuristické hledání, *Greedy best-first search*
$$f(n) = h(n)$$

SCHÉMA RUMUNSKÝCH MĚST

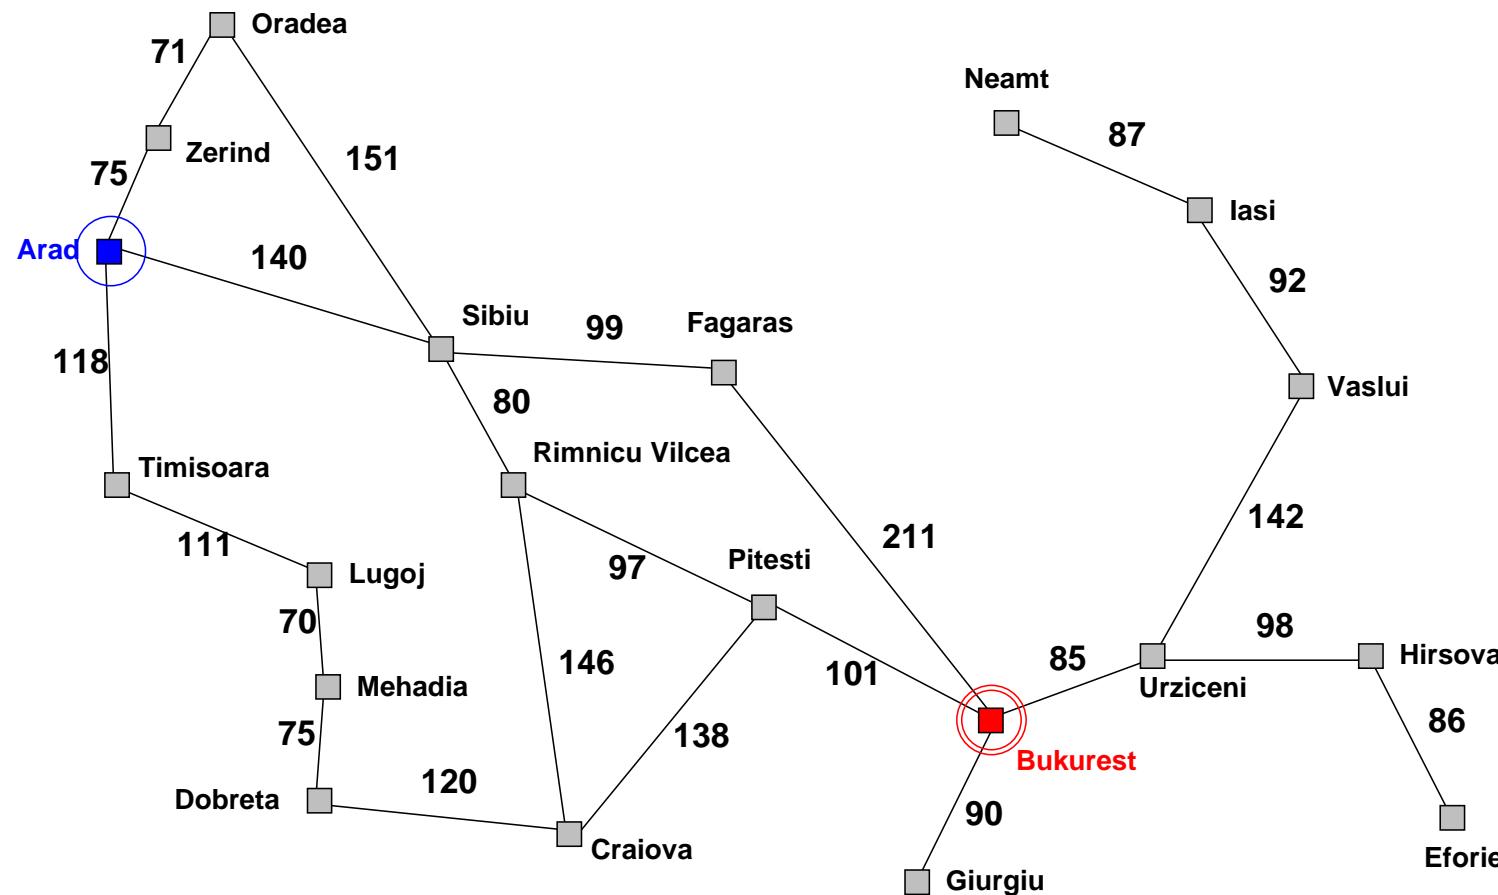

Arad	366
Bukarest	0
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vilcea	199
Zerind	374



HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

Arad


366



HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

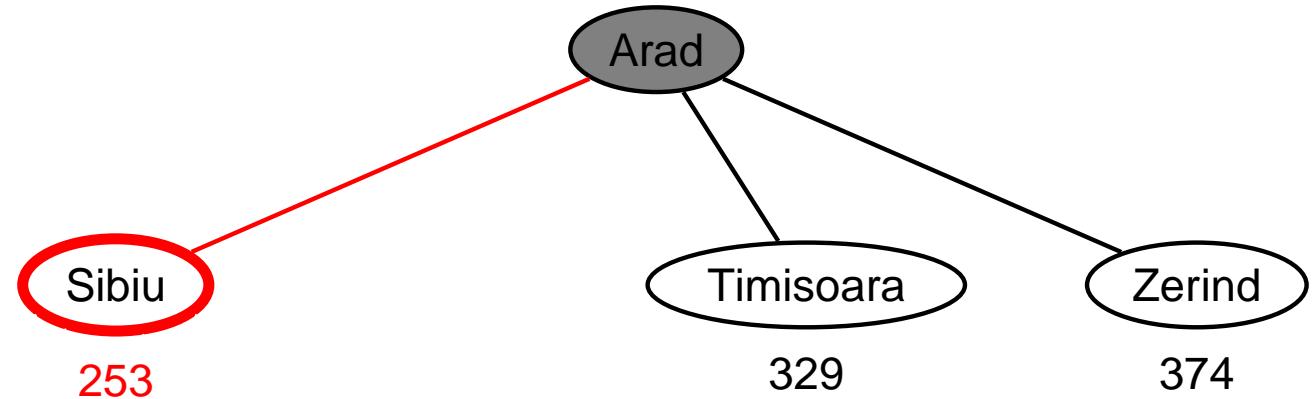

HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

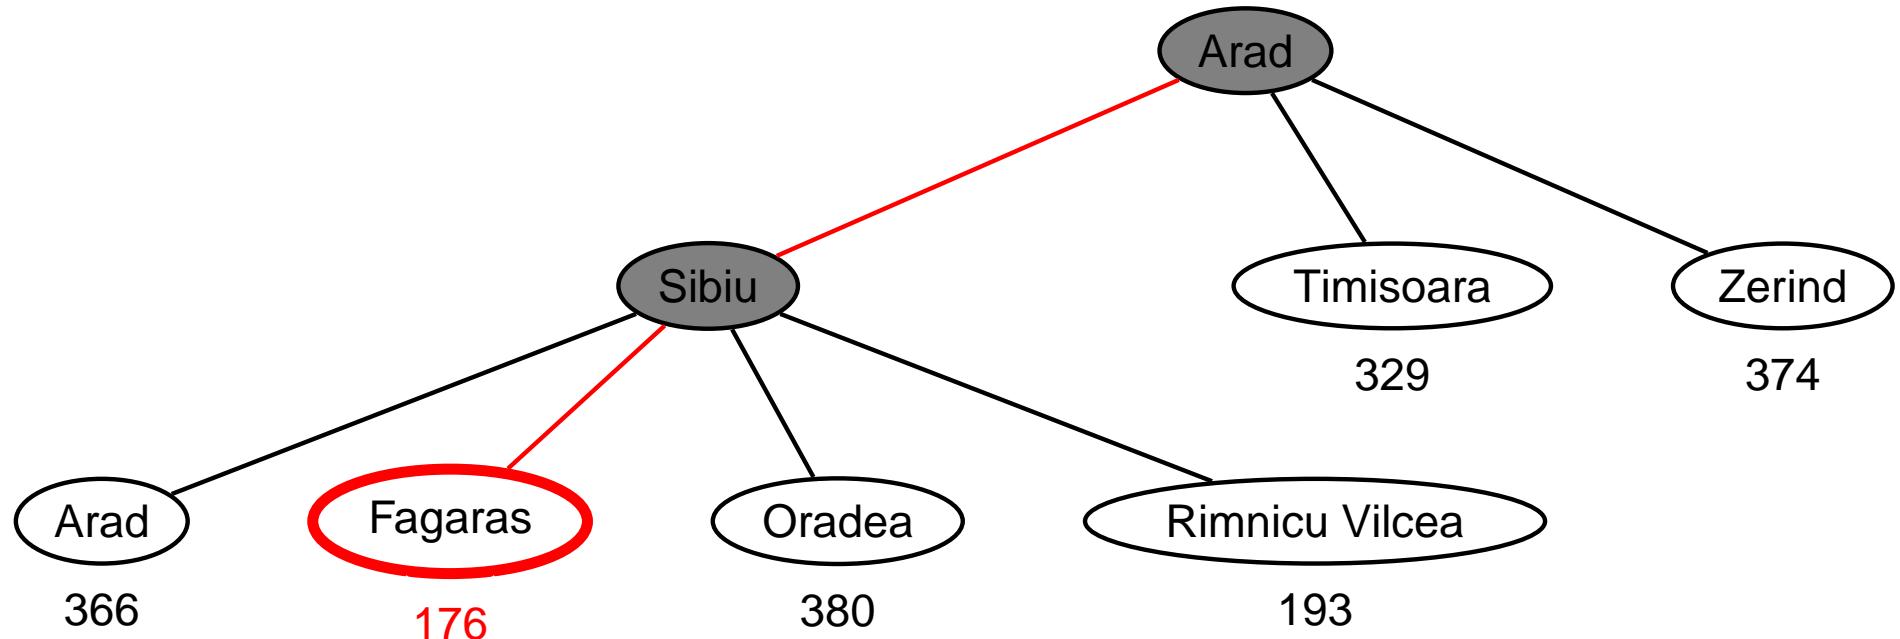

HLADOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

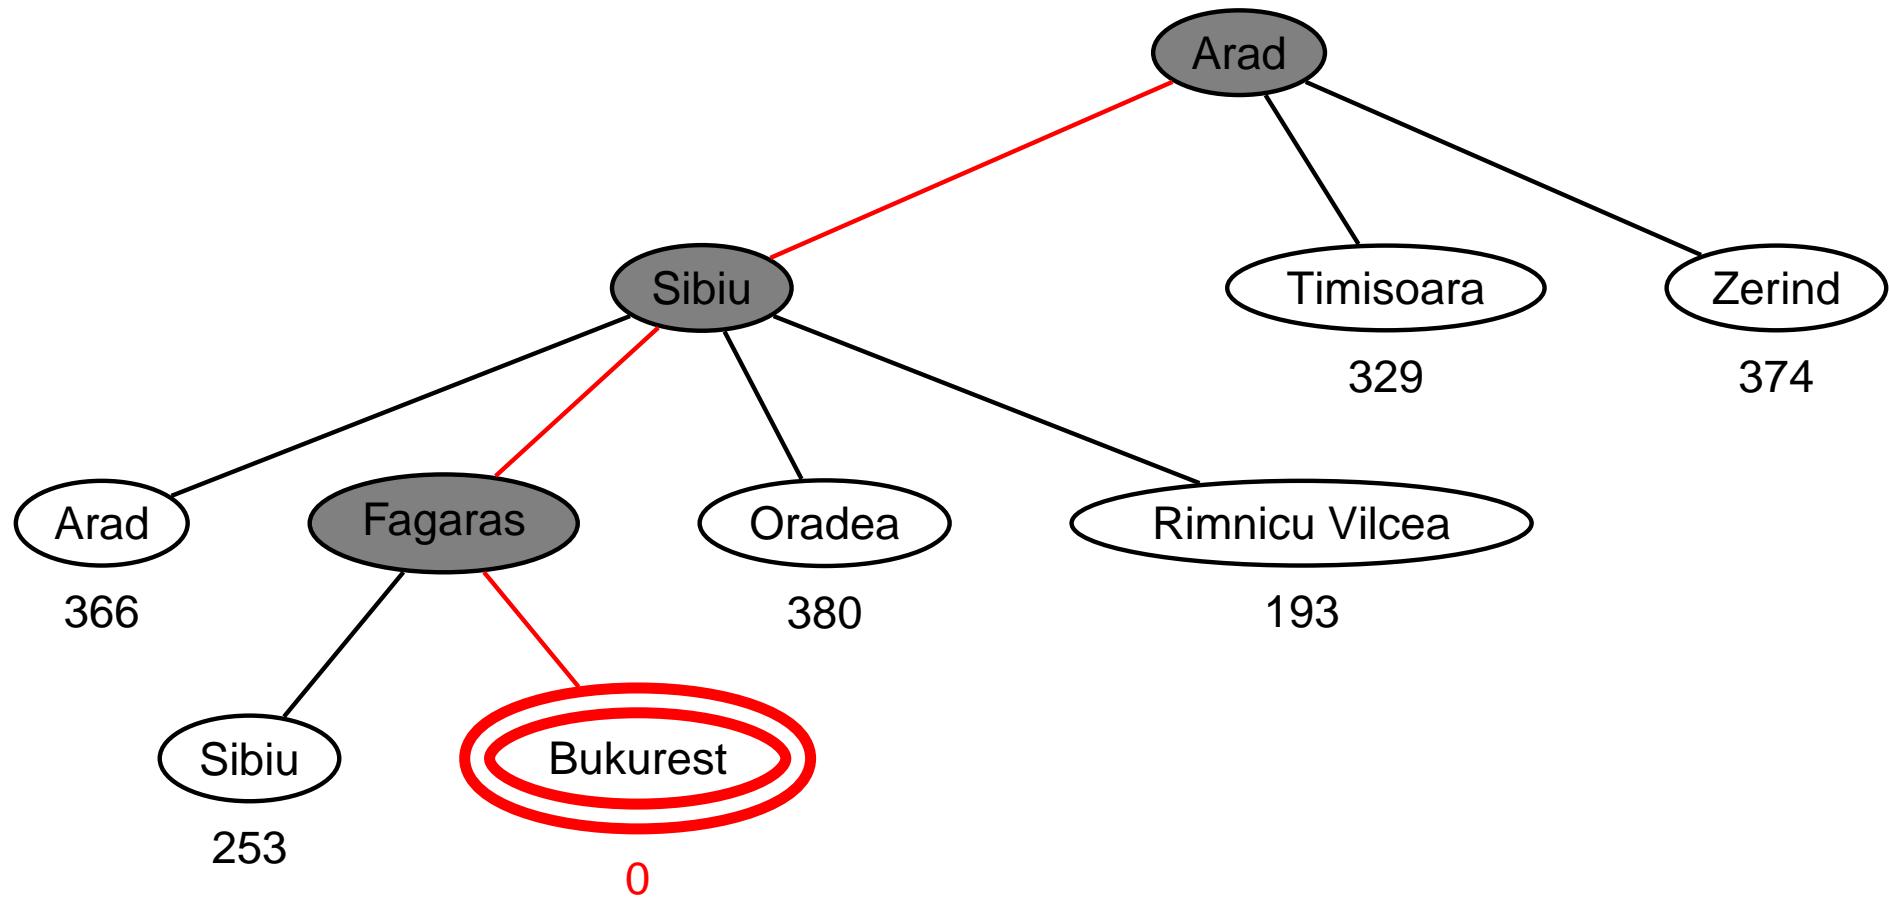

HLODOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- *úplnost*
optimálnost
časová složitost
prostorová složitost

HLODOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- *úplnost* obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
optimálnost
časová složitost
prostorová složitost

HLODOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- *úplnost* obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
optimálnost **není** optimální
časová složitost
prostorová složitost

HLODOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- *úplnost* obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
- optimálnost* **není** optimální
- časová složitost* $O(b^m)$, hodně záleží na h
- prostorová složitost*

HLODOVÉ HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ – VLASTNOSTI

- expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli
- cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Fagaras} \rightarrow \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \rightarrow \text{Sibiu} \rightarrow \text{Rimnicu Vilcea} \rightarrow \text{Pitesti} \rightarrow \text{Bukurest}) = 418$)
- **úplnost** obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
- optimálnost** **není** optimální
- časová složitost** $O(b^m)$, hodně záleží na h
- prostorová složitost** $O(b^m)$, každý uzel v paměti

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A*

- některé zdroje označují tuto variantu jako Best-first Search
- ohodnocovací funkce – kombinace $g(n)$ a $h(n)$:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$ je cena cesty do n

$h(n)$ je odhad ceny cesty z n do cíle

$f(n)$ je odhad ceny nejlevnější cesty, která vede přes n

- A* algoritmus vyžaduje tzv. přípustnou (*admissible*) heuristiku:

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n), \text{ kde } h^*(n) \text{ je skutečná cena cesty z } n \text{ do cíle}$$

tj. odhad se volí vždycky kratší nebo roven ceně libovolné možné cesty do cíle

Např. přímá vzdálenost $h_{\text{vzd-Buk}}$ nikdy není delší než (jakákoli) cesta

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{vzd\text{-}Buk}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

Arad


366=0+366



HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{vzd\text{-}Buk}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

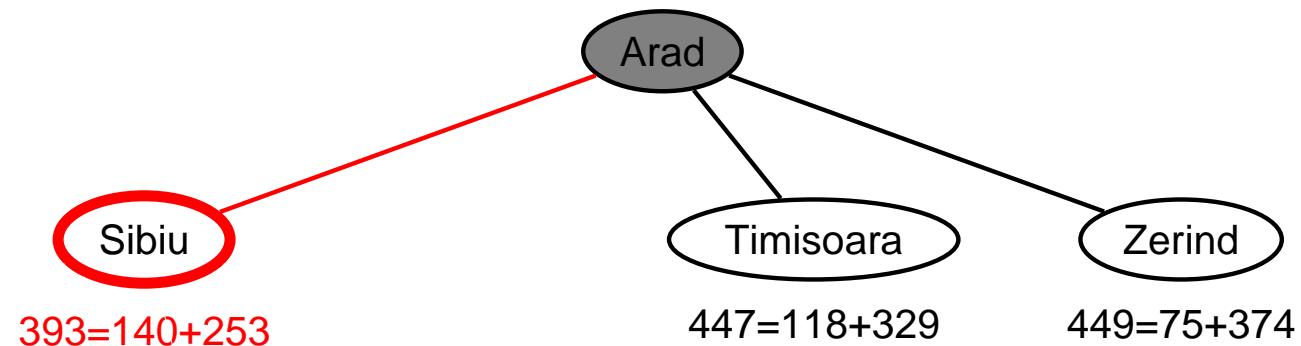

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

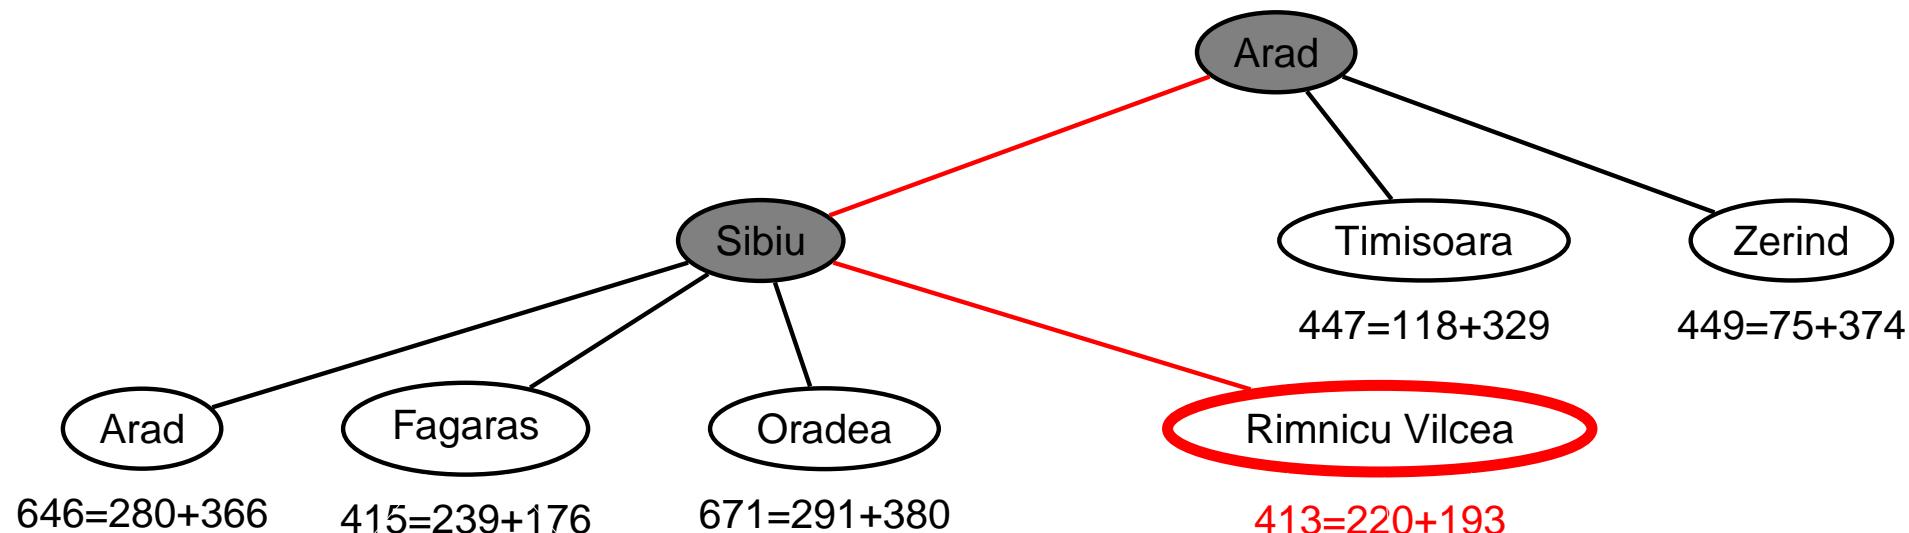

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{vzd\text{-}Buk}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

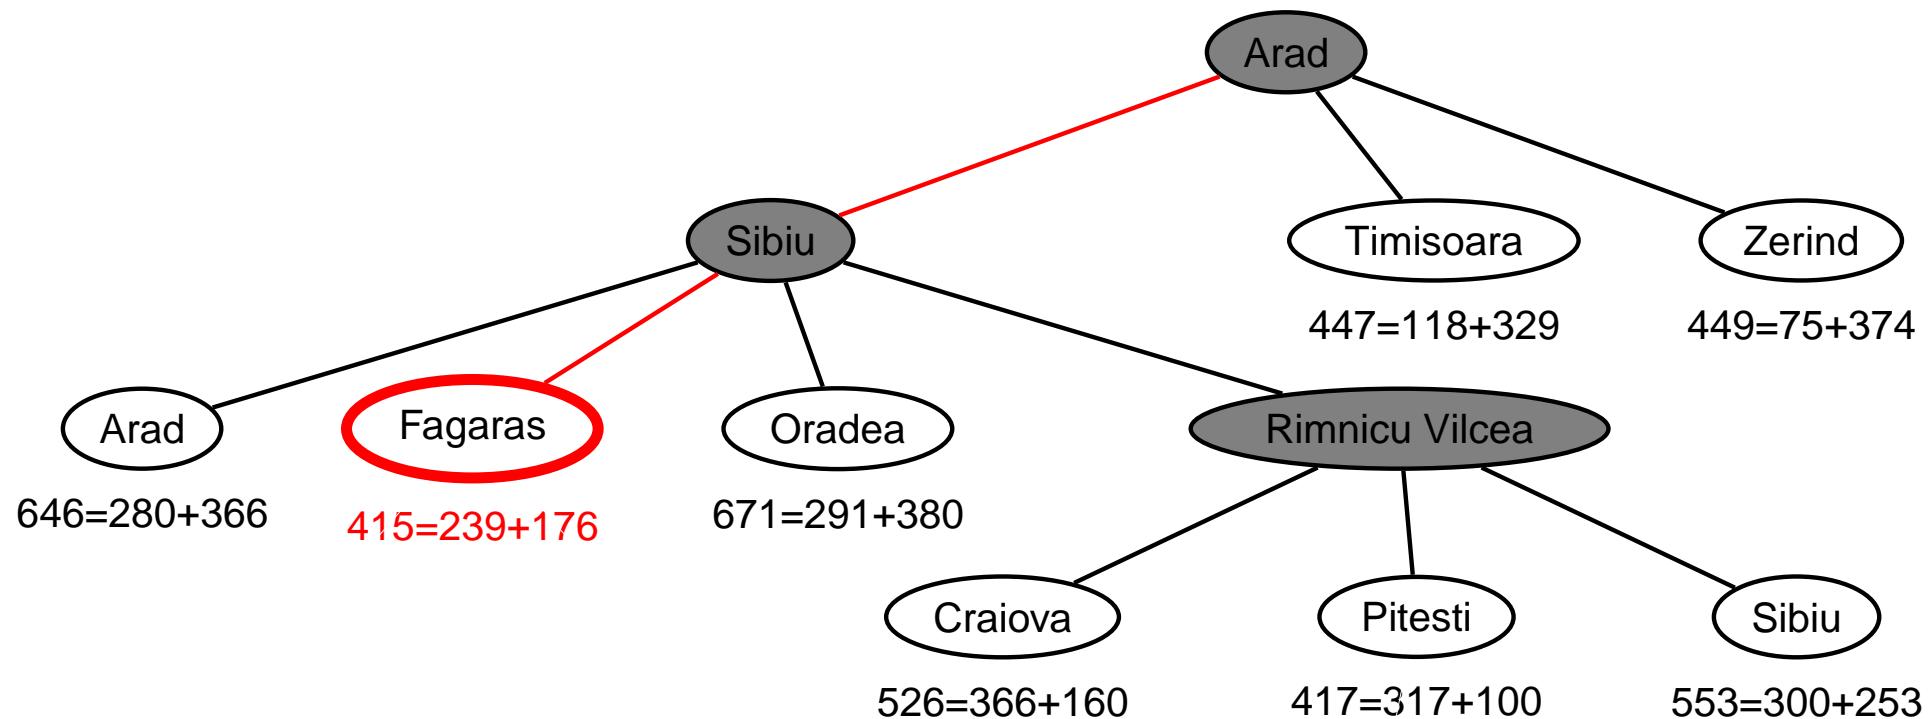

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*


ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

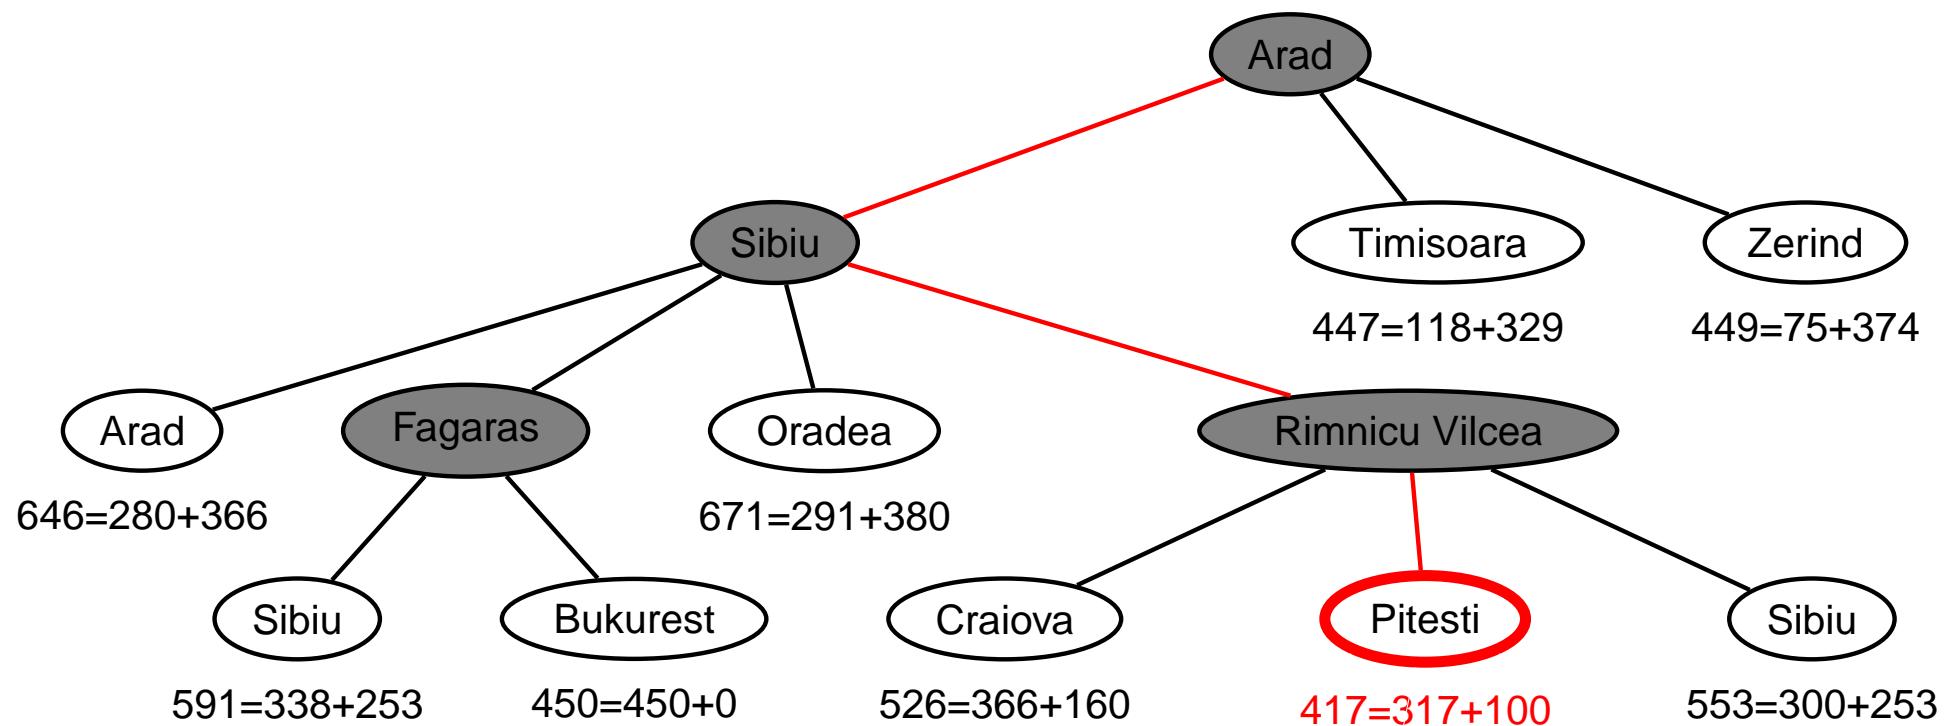

HEURISTICKÉ HLEDÁNÍ A* – PŘÍKLAD

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd-Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti

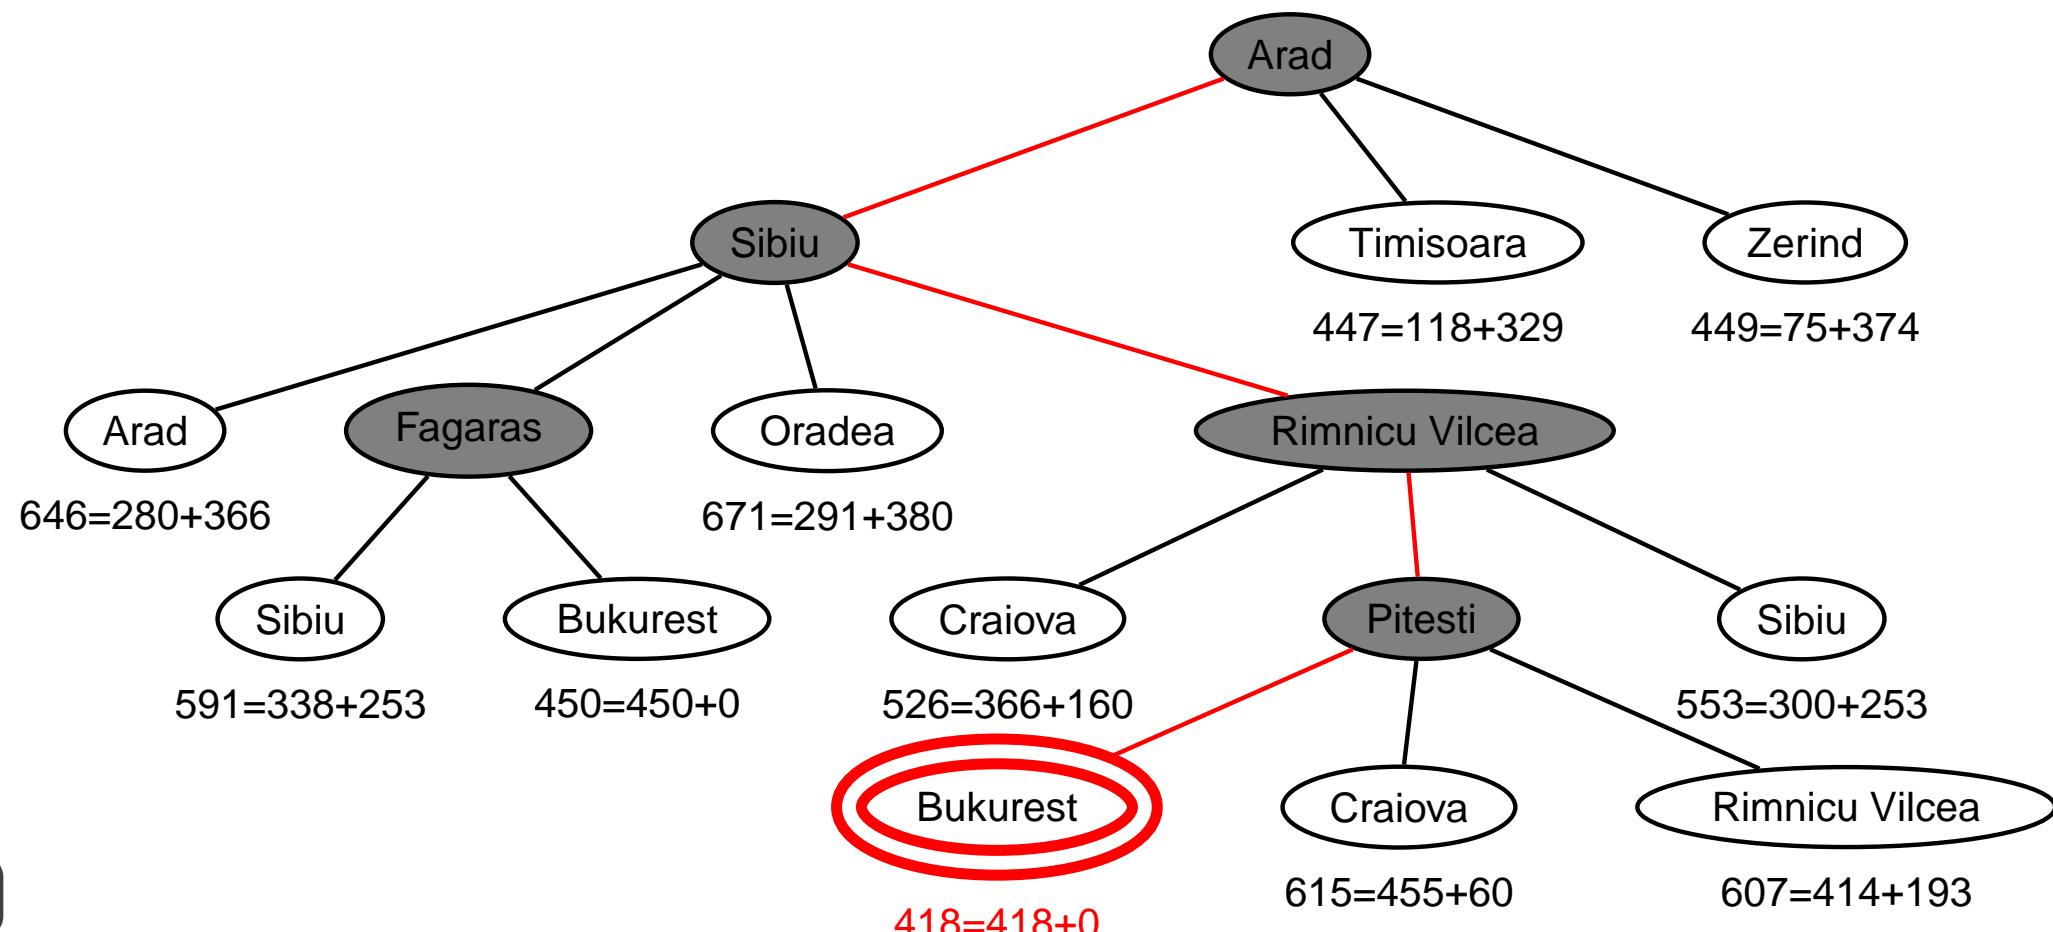

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A^{*}

reprezentace uzlů:

- **I(N,F/G)** . . . listový uzel **N**, $F = f(N) = G + h(N)$, $G = g(N)$
- **t(N,F/Subs)** . . . podstrom s kořenovým uzlem **N**, **Subs** seznam podstromů seřazených podle f ,
 $G = g(N)$ a $F = f$ -hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu N

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A^{*}

reprezentace uzlů:

- **I(N,F/G)** ... listový uzel **N**, $F = f(N) = \mathbf{G} + h(N)$, $\mathbf{G} = g(N)$
- **t(N,F/Subs)** ... podstrom s kořenovým uzlem **N**, **Subs** seznam podstromů seřazených podle f ,
 $\mathbf{G} = g(N)$ a $\mathbf{F} = f$ -hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu N

```
bestsearch(Start,Solution) :- biggest(Big), expand([],I(Start,0/0),Big,_,yes,Solution).
```

```
expand(P,I(N,_),_,_,yes,[N|P]) :- goal(N). % cíl  
% list – generuj následníky a expanduj je v rámci Bound  
expand(P,I(N,F/G),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound,  
(bagof(M/C,(move(N,M,C),not(member(M,P))),Succ),!,succlist(G,Succ,Ts),  
bestf(Ts,F1), expand(P,t(N,F1/G,Ts),Bound,Tree1,Solved,Sol);Solved=never).  
% nelist , f<Bound – expanduj nejslibnější podstrom, pokračuj dle výsledku  
expand(P,t(N,F/G,[T|Ts]),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound, bestf(Ts,BF),  
min(Bound,BF,Bound1),expand([N|P],T,Bound1,T1,Solved1,Sol),  
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol).  
expand(_,t(_,-,_,[]), _,_,never,_) :- !. % nejsou další následovníci  
expand(_,Tree,Bound,Tree,no,_) :- f(Tree,F), F>Bound. % limit  
% pokrač. →
```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A^{*}

reprezentace uzlů:

- **I(N,F/G)** ... listový uzel **N**, $F = f(N) = G + h(N)$, $G = g(N)$
- **t(N,F/Subs)** ... podstrom s kořenovým uzlem **N**, **Subs** seznam podstromů seřazených podle f , $G = g(N)$ a $F = f$ -hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu N

bigest(-Big) horní závora pro cenu nejlepší cesty např. **bigest(9999)**.

bestsearch(Start,Solution) :- biggest(Big), expand([],I(Start,0/0), Big, _, yes, Solution).

```

expand(P,I(N,-),_,_,yes,[N|P]) :- goal(N). % cíl
% list – generuj následníky a expanduj je v rámci Bound
expand(P,I(N,F/G),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound,
  (bagof(M/C,(move(N,M,C),not(member(M,P))),Succ),!,succlist(G,Succ,Ts),
   bestf(Ts,F1), expand(P,t(N,F1/G,Ts),Bound,Tree1,Solved,Sol);Solved=never).
% nelist , f<Bound – expanduj nejslibnější podstrom, pokračuj dle výsledku
expand(P,t(N,F/G,[T|Ts]),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound, bestf(Ts,BF),
  min(Bound,BF,Bound1),expand([N|P],T,Bound1,T1,Solved1,Sol),
  continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol).
expand(_,t(_,-,[ ]), _,_,never,_ ) :- !. % nejsou další následovníci
expand(_,Tree,Bound,Tree,no,_) :- f(Tree,F), F>Bound. % limit
% pokrač. →

```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A^{*}

reprezentace uzlů:

- **I(N,F/G)** ... listový uzel **N**, $F = f(N) = G + h(N)$, $G = g(N)$
- **t(N,F/Subs)** ... podstrom s kořenovým uzlem **N**, **Subs** seznam podstromů seřazených podle f , $G = g(N)$ a $F = f$ -hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu N

bigest(-Big) horní závora pro cenu nejlepší cesty např. **bigest(9999)**.

```
bestsearch(Start,Solution) :- biggest(Big), expand([],I(Start,0/0),Big,_,yes,Solution).
```

```
expand(P,I(N,_),_,_,yes,[N|P]) :- goal(N). % cíl
% list – generuj následníky a expanduj je v rámci Bound
expand(P,I(N,F/G),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound,
(bagof(M/C,(move(N,M,C),not(member(M,P))),Succ),!,succlist(G,Succ,Ts),
bestf(Ts,F1), expand(P,t(N,F1/G,Ts),Bound,Tree1,Solved,Sol);Solved=never).
```

% nelist , $f < \text{Bound}$ – expanduj nejslibnější podstrom, pokračuj dle výsledku

```
expand(P,t(N,F/G,[T|Ts]),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound, bestf(Ts,BF),
min(Bound,BF,Bound1),expand([N|P],T,Bound1,T1,Solved1,Sol),
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved).
```

```
expand(_,t(_,-,_,[]),_,_,never,_) :- !. % nejsou další následovníci
```

```
expand(_,Tree,Bound,Tree,no,_) :- f(Tree,F), F>Bound. % limit
```

% pokrač. →

expand(+Path,+Tr,+Bnd,-Tr1,?Solved,-Sol)
Path – cesta mezi kořenem a Tr
Tr – prohledávaný podstrom
Bnd – f -limita pro expandování Tr
Tr1 – Tr expandovaný až po Bnd
Solved – yes, no, never
Sol – cesta z kořene do cílového uzlu

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```
continue( _, _, _, _, yes, yes, Sol).
continue(P, t(N, F/G, [T1|Ts]), Bound, Tree1, Solved1, Solved, Sol) :-  
    (Solved = no, insert(T1, Ts, NTs); Solved = never, NTs = Ts),  
    bestf(NTs, F1), expand(P, t(N, F1/G, NTs), Bound, Tree1, Solved, Sol).

succlist( _ , [], []).
succlist( G0, [N/C|NCs], Ts ) :- G is G0+C, h(N,H), F is G+H,  
    succlist( G0, NCs, Ts1 ), insert(I(N,F/G), Ts1, Ts).

insert( T, Ts, [T|Ts] ) :- f(T,F), bestf(Ts,F1), F < F1, !.
insert( T, [T1|Ts], [T1|Ts1] ) :- insert(T, Ts, Ts1).

f( I( _, F/_ ), F ).
f( t( _, F/_, _ ), F ).

bestf( [T|_], F ) :- f(T,F).
bestf( [], Big ) :- biggest(Big).

min(X,Y,X) :- X = < Y, !.
min(X,Y,Y).
```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```
continue( _, _, _, _, yes, yes, Sol).  
continue(P, t(N, F/G, [T1|Ts]), Bound, Tree1, Solved1, Solved, Sol) :-  
    (Solved = no, insert(T1, Ts, NTs); Solved = never, NTs = Ts),  
    bestf(NTs, F1), expand(P, t(N, F1/G, NTs), Bound, Tree1, Solved, Sol).
```

continue(+Path, +Tree,
+Bound, -NewTree,
+SubtrSolved,
?TreeSolved, -Solution)
volba způsobu pokračování
podle výsledků expand

```
succlist( _, [], [] ).  
succlist( G0, [N/C|NCs], Ts ) :- G is G0+C, h(N,H), F is G+H,  
    succlist( G0, NCs, Ts1 ), insert( I(N,F/G), Ts1, Ts ).
```

```
insert( T, Ts, [T|Ts] ) :- f(T, F), bestf(Ts, F1), F < F1, !.  
insert( T, [T1|Ts], [T1|Ts1] ) :- insert( T, Ts, Ts1 ).
```

```
f( I( _, F/_ ), F ).  
f( t( _, F/_ , _ ), F ).
```

```
bestf( [T|_ ], F ) :- f(T, F).  
bestf( [], Big ) :- biggest(Big).
```

```
min(X, Y, X) :- X = < Y, !.  
min(X, Y, Y).
```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```

continue(_,_,_,_,yes,yes,Sol).
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol) :-  

    (Solved=no,insert(T1,Ts,NTs);Solved=never,NTs=Ts),  

    bestf(NTs,F1),expand(P,t(N,F1/G,NTs),Bound,Tree1,Solved,Sol). } ←

```

continue(+Path, +Tree,
 +Bound, -NewTree,
 +SubtrSolved,
 ?TreeSolved, -Solution)
 volba způsobu pokračování
 podle výsledků **expand**

```

succlist (_ ,[],[]).
succlist (G0,[N/C|NCs],Ts) :- G is G0+C,h(N,H),F is G+H, } ←
    succlist (G0,NCs,Ts1), insert(I(N,F/G),Ts1,Ts).

```

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...],
 |(-BestNode,-BestF-G), ...])
 setřídění seznamu listů podle f-hodnot

```

insert(T,Ts,[T|Ts]) :- f(T,F),bestf(Ts,F1),F=<F1,!.
insert(T,[T1|Ts],[T1|Ts1]) :- insert(T,Ts,Ts1).

```

```

f(I(_,_),F).
f(t(_,_),F).

```

```

bestf([T|_],F) :- f(T,F).
bestf ([] , Big) :- biggest(Big).

```

```

min(X,Y,X) :- X=<Y,!.
min(X,Y,Y).

```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```

continue(_,-,-,-,-,yes, yes, Sol).
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol) :-  

    (Solved=no,insert(T1,Ts,NTs); Solved=never,NTs=Ts),  

    bestf(NTs,F1),expand(P,t(N,F1/G,NTs),Bound,Tree1,Solved,Sol).
}

```

continue(+Path, +Tree,
 +Bound, -NewTree,
 +SubtrSolved,
 ?TreeSolved, -Solution)
 volba způsobu pokračování
 podle výsledků expand

```

succlist(_ ,[],[]).
succlist(G0,[N/C|NCs],Ts) :- G is G0+C,h(N,H),F is G+H,  

succlist(G0,NCs,Ts1), insert(I(N,F/G),Ts1,Ts).
}

```

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...],
 [I(-BestNode,-BestF-G), ...])
 setřídění seznamu listů podle f-hodnot

```

insert(T,Ts,[T|Ts]) :- f(T,F),bestf(Ts,F1),F=<F1,!.  

insert(T,[T1|Ts],[T1|Ts1]) :- insert(T,Ts,Ts1).
}

```

vloží T do seznamu stromů Ts podle f

```

f(I(_,_F/_),F).
f(t(_,_F/_,-),F).

```

```

bestf([T|_], F) :- f(T,F).
bestf([], Big) :- biggest(Big).

```

```

min(X,Y,X) :- X=<Y,!.
min(X,Y,Y).

```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```

continue(_,-,-,-,-,yes, yes, Sol).
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol) :-  

    (Solved=no,insert(T1,Ts,NTs); Solved=never,NTs=Ts),  

    bestf(NTs,F1),expand(P,t(N,F1/G,NTs),Bound,Tree1,Solved,Sol).
}

```

continue(+Path, +Tree,
 +Bound, -NewTree,
 +SubtrSolved,
 ?TreeSolved, -Solution)
 volba způsobu pokračování
 podle výsledků expand

```

succlist (_ ,[],[]).
succlist (G0,[N/C|NCs],Ts) :- G is G0+C,h(N,H),F is G+H,  

succlist (G0,NCs,Ts1), insert(I(N,F/G),Ts1,Ts).
}

```

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...],
 [I(-BestNode,-BestF-G), ...])
 setřídění seznamu listů podle f-hodnot

```

insert (T,Ts,[T|Ts]) :- f(T,F),bestf(Ts,F1),F=<F1,!.  

insert (T,[T1|Ts],[T1|Ts1]) :- insert(T,Ts,Ts1).
}

```

vloží T do seznamu stromů Ts podle f

```

f(I(_,_F/_),F).  

f(t(_,_F/_,-),F).
}

```

```

bestf ([T|_], F) :- f(T,F).
bestf ([], Big) :- biggest(Big).

```

"vytáhne" F ze struktury

```

min(X,Y,X) :- X=<Y,!.
min(X,Y,Y).

```

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY – ALGORITMUS A* pokrač.

```

continue(_,-,-,-,-,yes, yes, Sol).
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol) :-  

    (Solved=no,insert(T1,Ts,NTs); Solved=never,NTs=Ts),  

    bestf(NTs,F1),expand(P,t(N,F1/G,NTs),Bound,Tree1,Solved,Sol).
}

```

continue(+Path, +Tree,
 +Bound, -NewTree,
 +SubtrSolved,
 ?TreeSolved, -Solution)
 volba způsobu pokračování
 podle výsledků **expand**

```

succlist(_ ,[],[]).
succlist(G0,[N/C|NCs],Ts) :- G is G0+C, h(N,H), F is G+H,  

succlist(G0,NCs,Ts1), insert(I(N,F/G),Ts1,Ts).
}

```

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...],
 [I(-BestNode,-BestF-G), ...])
 setřídění seznamu listů podle f-hodnot

```

insert(T,Ts,[T|Ts]) :- f(T,F), bestf(Ts,F1), F=<F1,!.  

insert(T,[T1|Ts],[T1|Ts1]) :- insert(T,Ts,Ts1).
}

```

vloží T do seznamu stromů Ts podle f

```

f(I(_,_F/_),F).  

f(t(_,_F/_,-),F).
}

```

```

bestf([T|_], F) :- f(T,F).  

bestf([], Big) :- biggest(Big).
}

```

"vytáhne" F ze struktury

```

min(X,Y,X) :- X=<Y,!.  

min(X,Y,Y).
}

```

nejlepší f-hodnota ze seznamu stromů

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI

→ expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$

A* expanduje všechny uzly s $f(n) < C^*$

A* expanduje některé uzly s $f(n) = C^*$

A* neexpanduje žádné uzly s $f(n) > C^*$

→ úplnost

optimálnost

časová složitost

prostorová složitost

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI

→ expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$

A* expanduje všechny uzly s $f(n) < C^*$

A* expanduje některé uzly s $f(n) = C^*$

A* neexpanduje žádné uzly s $f(n) > C^*$

→ úplnost je úplný (pokud $[\text{počet uzelů s } f < C^*] \neq \infty$)

optimálnost

časová složitost

prostorová složitost

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI

→ expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$

A* expanduje všechny uzly s $f(n) < C^*$

A* expanduje některé uzly s $f(n) = C^*$

A* neexpanduje žádné uzly s $f(n) > C^*$

→ úplnost je úplný (pokud $[\text{počet uzelů s } f < C^*] \neq \infty$)

optimálnost je optimální

časová složitost

prostorová složitost

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI

- expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$
 - A* expanduje všechny uzly s $f(n) < C^*$
 - A* expanduje některé uzly s $f(n) = C^*$
 - A* neexpanduje žádné uzly s $f(n) > C^*$
- úplnost je úplný (pokud $[\text{počet uzelů s } f < C^*] \neq \infty$)
- optimálnost je optimální
- časová složitost $O((b^*)^d)$, exponenciální v délce řešení d
 b^* ... tzv. efektivní faktor větvení, viz dále
- prostorová složitost

HLEDÁNÍ NEJLEPŠÍ CESTY A* – VLASTNOSTI

→ expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$

A* expanduje všechny uzly s $f(n) < C^*$

A* expanduje některé uzly s $f(n) = C^*$

A* neexpanduje žádné uzly s $f(n) > C^*$

→ úplnost je úplný (pokud $[\text{počet uzelů s } f < C^*] \neq \infty$)

optimálnost je optimální

časová složitost $O((b^*)^d)$, exponenciální v délce řešení d


b^* ... tzv. efektivní faktor větvení, viz dále

prostorová složitost $O((b^*)^d)$, každý uzel v paměti

Problém s prostorovou složitostí řeší některé nedávné algoritmy (např. *Memory-bounded heuristic search*)

DŮKAZ OPTIMÁLNOSTI ALGORITMU A*


- předpokládejme, že byl vygenerován nějaký suboptimální cíl G_2 a je uložen ve frontě.
- dále nechť n je neexpandovaný uzel na nejkratší cestě k optimálnímu cíli G_1 (tj. chybně neexpandovaný uzel ve správném řešení)

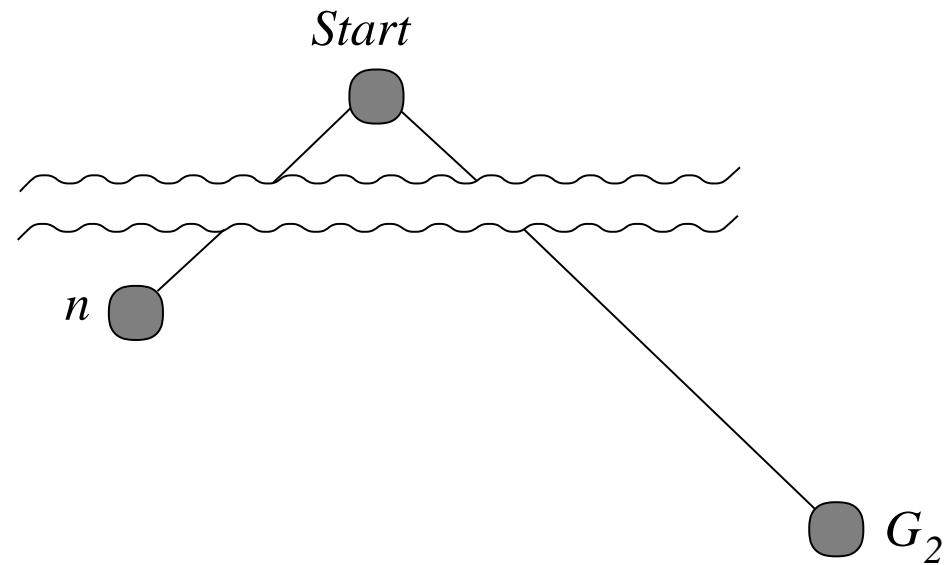

DŮKAZ OPTIMÁLNOSTI ALGORITMU A*

→ předpokládejme, že byl vygenerován nějaký suboptimální cíl G_2 a je uložen ve frontě.

→ dále nechť n je neexpandovaný uzel na nejkratší cestě k optimálnímu cíli G_1 (tj. chybně neexpandovaný uzel ve správném řešení)

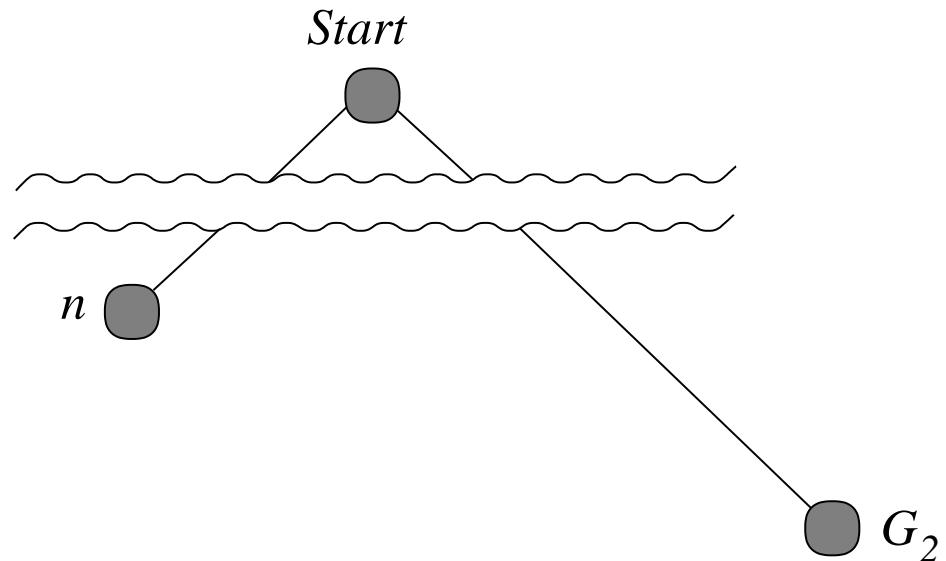


Pak

$$\begin{aligned}
 f(G_2) &= g(G_2) && \text{protože } h(G_2) = 0 \\
 &> g(G_1) && \text{protože } G_2 \text{ je suboptimální} \\
 &\geq f(n) && \text{protože } h \text{ je přípustná}
 \end{aligned}$$

DŮKAZ OPTIMÁLNOSTI ALGORITMU A*

→ předpokládejme, že byl vygenerován nějaký suboptimální cíl G_2 a je uložen ve frontě.

→ dále nechť n je neexpandovaný uzel na nejkratší cestě k optimálnímu cíli G_1 (tj. chybně neexpandovaný uzel ve správném řešení)

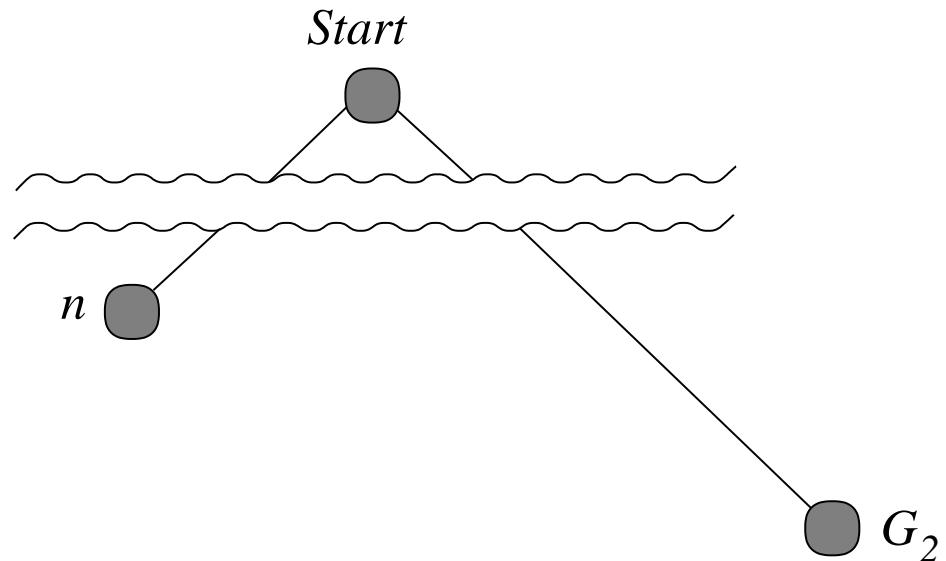

Pak

$$\begin{aligned}
 f(G_2) &= g(G_2) && \text{protože } h(G_2) = 0 \\
 &> g(G_1) && \text{protože } G_2 \text{ je suboptimální} \\
 &\geq f(n) && \text{protože } h \text{ je přípustná}
 \end{aligned}$$

tedy $f(G_2) > f(n)$ a $\Rightarrow A^*$ nikdy nevybere G_2 pro expanzi dřív než expanduje n


→ spor s předpokladem, že n je neexpandovaný uzel

□

PŘÍKLAD – ŘEŠENÍ POSUNOVAČKY

konfigurace = seznam dvojic **X/Y** (sloupec/řádek) = [pozice_{díry}, pozice_{kámen č.1}, ...]


goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2,
3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).

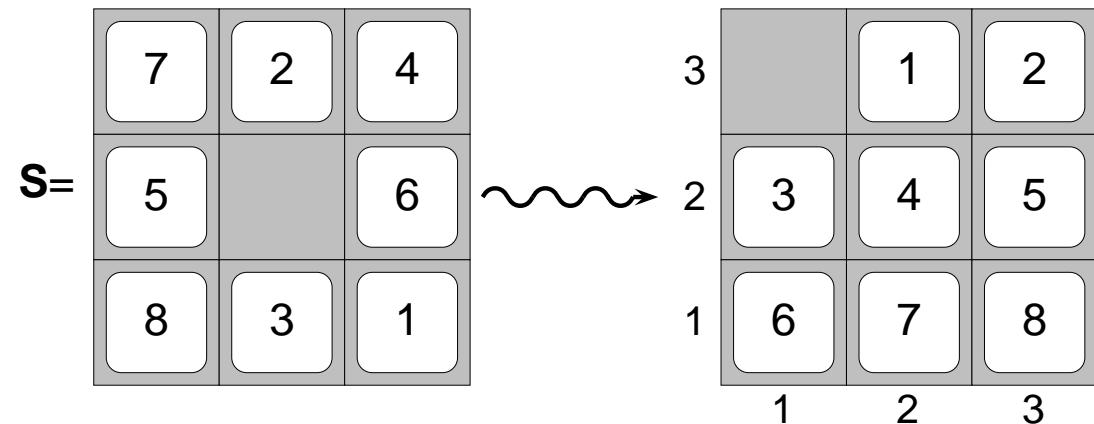

PŘÍKLAD – ŘEŠENÍ POSUNOVAČKY

konfigurace = seznam dvojic **X/Y** (sloupec/řádek) = [pozice_{díry}, pozice_{kámen č.1}, ...]

goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2,
3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).

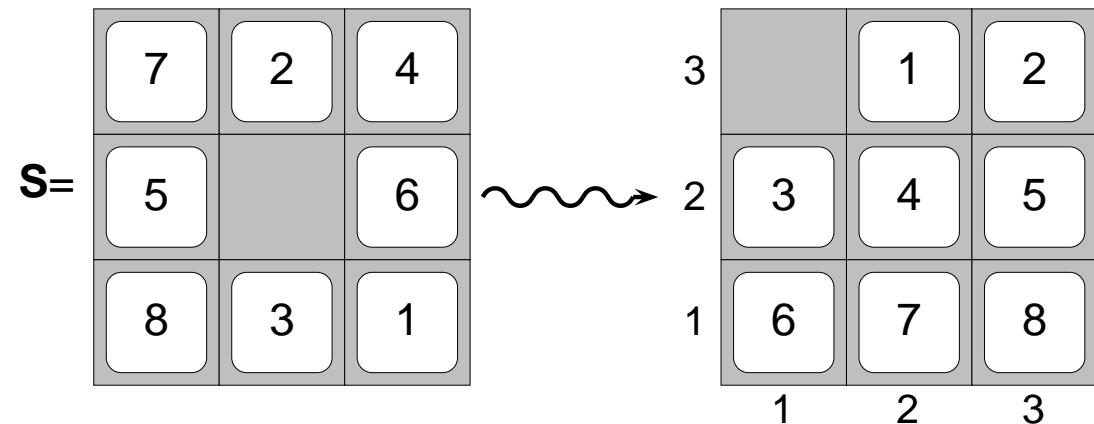


Volba přípustné heuristické funkce h :

→ $h_1(n)$ = počet dlaždiček, které nejsou na svém místě $h_1(\mathbf{S}) = 8$

PŘÍKLAD – ŘEŠENÍ POSUNOVAČKY

konfigurace = seznam dvojic **X/Y** (sloupec/řádek) = [pozice_{díry}, pozice_{kámen č.1}, ...]

goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2, 3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).

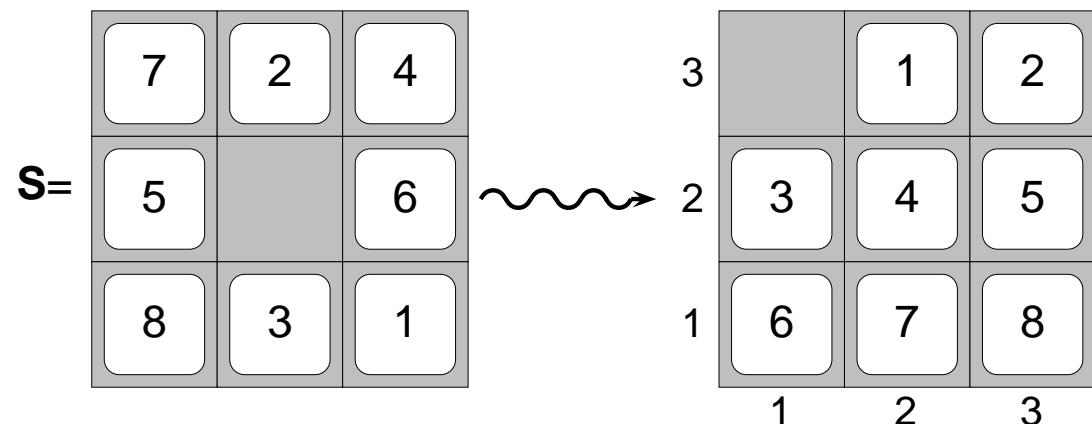

Volba přípustné heuristické funkce h :


- $h_1(n)$ = počet dlaždiček, které nejsou na svém místě $h_1(\mathbf{S}) = 8$
- $h_2(n)$ = součet manhattanských vzdáleností dlaždic od svých správných pozic

$$h_2(\mathbf{S}) = 3_7 + 1_2 + 2_4 + 2_5 + 3_6 + 2_8 + 2_3 + 3_1 = 18$$

PŘÍKLAD – ŘEŠENÍ POSUNOVAČKY

konfigurace = seznam dvojic **X/Y** (sloupec/řádek) = [pozice_{díry}, pozice_{kámen č.1}, ...]

goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2, 3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).

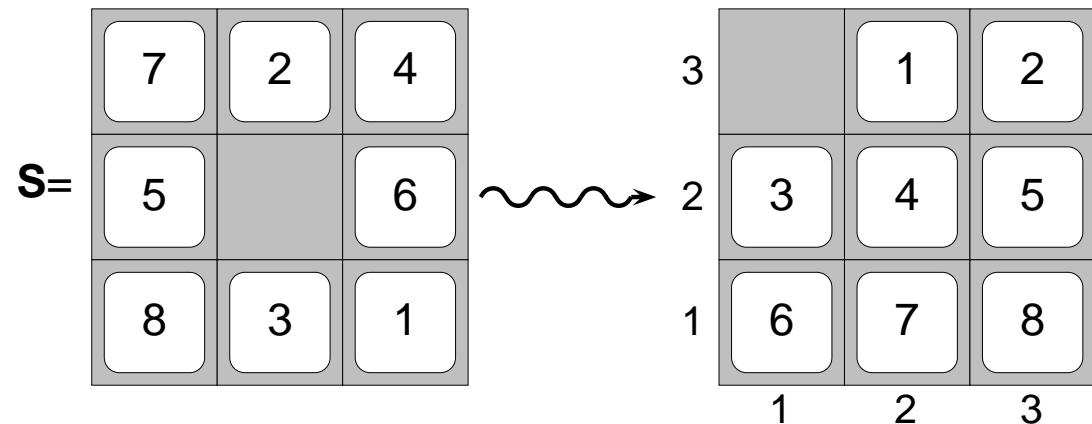

Volba přípustné heuristické funkce h :

- $h_1(n)$ = počet dlaždiček, které nejsou na svém místě $h_1(\mathbf{S}) = 8$
- $h_2(n)$ = součet manhattanských vzdáleností dlaždic od svých správných pozic

$$h_2(\mathbf{S}) = 3_7 + 1_2 + 2_4 + 2_5 + 3_6 + 2_8 + 2_3 + 3_1 = 18$$

h_1 i h_2 jsou přípustné ... $h^*(S) = 26$

JAK NAJÍT DOBROU HEURISTIKU?

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

→ je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro [zjednodušené verze](#) problému Posunovačka:
 - při [přenášení](#) dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při [posouvání](#) dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

- dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B \wedge B je prázdná.
- (a) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B.
 - (b) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow B je prázdná.
 - (c) dlaždice se může přesunout z A na B.

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

- dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B \wedge B je prázdná.
- (a) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B.
(b) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow B je prázdná.
(c) dlaždice se může přesunout z A na B. h_1

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

- dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B \wedge B je prázdná.
- (a) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B. h_2
- (b) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow B je prázdná.
- (c) dlaždice se může přesunout z A na B. h_1

JAK NAJÍT PŘÍPUSTNOU HEURISTICKOU FUNKCI?

- je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2 ?
- h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
 - při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1 =počet kroků nejkratšího řešení
 - při **posouvání** dlaždice kamkoliv o 1 pole (i na plné) – h_2 =počet kroků nejkratšího řešení
- **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

Cena optimálního řešení relaxovaného problému je přípustná heuristika pro původní problém.

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

- dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B \wedge B je prázdná.
- (a) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow A sousedí s B. h_2
- (b) dlaždice se může přesunout z A na B \Leftrightarrow B je prázdná. Gaschnigova heuristika
- (c) dlaždice se může přesunout z A na B. h_1

URČENÍ KVALITY HEURISTIKY

efektivní faktor větvení b^* – N ... počet vygenerovaných uzlů, d ... hloubka řešení:

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \cdots + (b^*)^d$$

např.: když A* najde řešení po 52 uzlech v hloubce 5 ... $b^* = 1.92$

heuristika je tím **lepší**, čím **blíže** je b^* hodnotě 1.

URČENÍ KVALITY HEURISTIKY

efektivní faktor větvení b^* – N ... počet vygenerovaných uzlů, d ... hloubka řešení:

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \cdots + (b^*)^d$$

např.: když A* najde řešení po 52 uzlech v hloubce 5 ... $b^* = 1.92$

heuristika je tím **lepší**, čím **blíže** je b^* hodnotě 1.

☞ měření b^* na malé množině testovacích sad – dobrá představa o **přínosu heuristiky**

d	Průměrný počet uzlů			Efektivní faktor větvení b^*		
	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$
2	10	6	6	2.45	1.79	1.79
6	680	20	18	2.73	1.34	1.30
10	47127	93	39	2.79	1.38	1.22
12	3644035	227	73	2.78	1.42	1.24
18	–	3056	363	–	1.46	1.26
24	–	39135	1641	–	1.48	1.26

URČENÍ KVALITY HEURISTIKY

efektivní faktor větvení b^* – N ... počet vygenerovaných uzlů, d ... hloubka řešení:

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \cdots + (b^*)^d$$

např.: když A* najde řešení po 52 uzlech v hloubce 5 ... $b^* = 1.92$

heuristika je tím **lepší**, čím **blíže** je b^* hodnotě 1.


☞ měření b^* na malé množině testovacích sad – dobrá představa o **přínosu heuristiky**

d	Průměrný počet uzlů			Efektivní faktor větvení b^*		
	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$	IDS	$A^*(h_1)$	$A^*(h_2)$
2	10	6	6	2.45	1.79	1.79
6	680	20	18	2.73	1.34	1.30
10	47127	93	39	2.79	1.38	1.22
12	3644035	227	73	2.78	1.42	1.24
18	–	3056	363	–	1.46	1.26
24	–	39135	1641	–	1.48	1.26

h_2 dominuje h_1 ($\forall n : h_2(n) \geq h_1(n)$) ... h_2 je lepší (nebo stejná) než h_1 ve všech případech


PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ

- úlohy t_i s potřebným časem na zpracování D_i (např.: $i = 1, \dots, 7$)
- m procesorů (např.: $m = 3$)
- relace precedence mezi úlohami – které úlohy mohou začít až po skončení dané úlohy

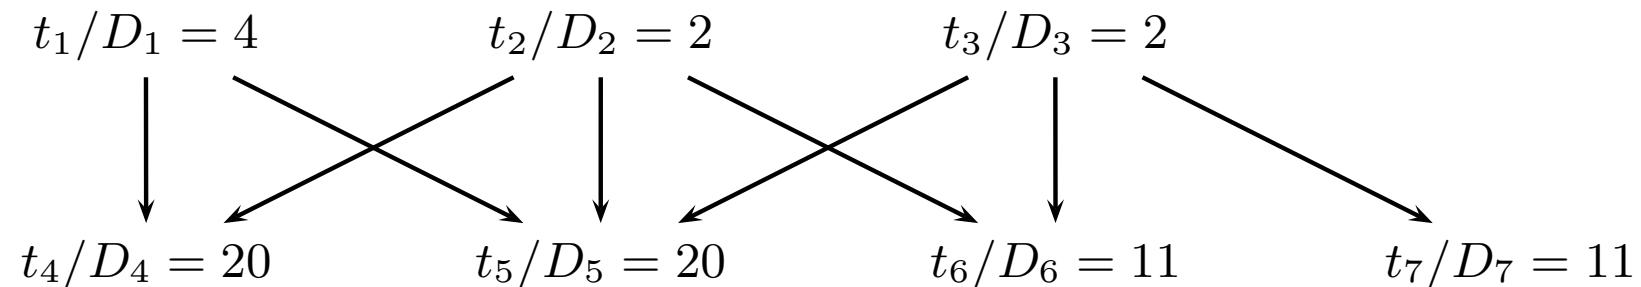

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ

- úlohy t_i s potřebným časem na zpracování D_i (např.: $i = 1, \dots, 7$)
- m procesorů (např.: $m = 3$)
- relace precedence mezi úlohami – které úlohy mohou začít až po skončení dané úlohy

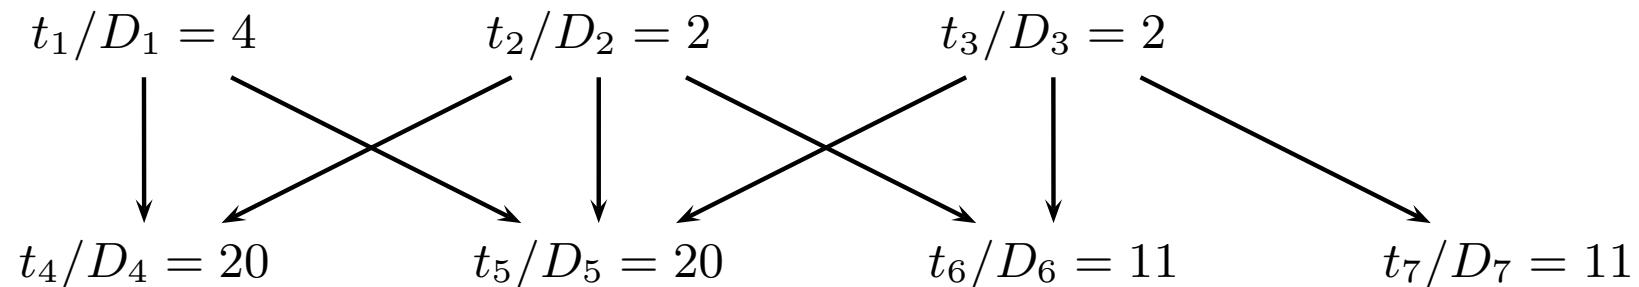


- problém: najít rozvrh práce pro každý procesor s minimalizací celkového času

	0	2	4	13	24	33	
CPU ₁	$t_3 \leftarrow$	$t_6 \Rightarrow$		$\leftarrow t_5 \Rightarrow$			
CPU ₂	$t_2 \leftarrow$	$t_7 \Rightarrow$			
CPU ₃	$t_1 \Rightarrow$	$\leftarrow t_4 \Rightarrow$				

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ

- úlohy t_i s potřebným časem na zpracování D_i (např.: $i = 1, \dots, 7$)
- m procesorů (např.: $m = 3$)
- relace precedence mezi úlohami – které úlohy mohou začít až po skončení dané úlohy

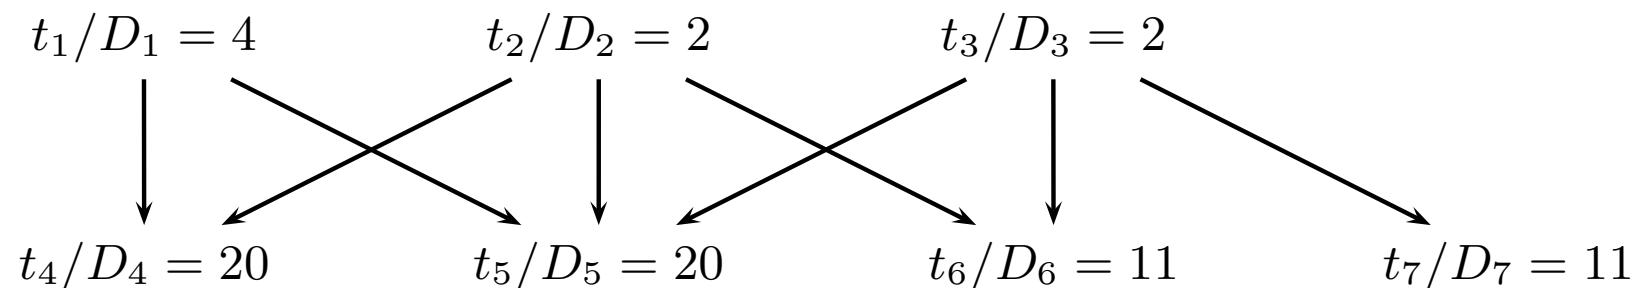

- problém: najít rozvrh práce pro každý procesor s minimalizací celkového času

	0	2	4	13	24	33
CPU ₁	$t_3 \leftarrow$	$t_6 \Rightarrow$	$\leftarrow t_5 \Rightarrow$			
CPU ₂	$t_2 \leftarrow$	$t_7 \Rightarrow$			
CPU ₃	$t_1 \Rightarrow$	$\leftarrow t_4 \Rightarrow$			

	0	2	4	13	24	33
CPU ₁	$t_3 \leftarrow$	$t_6 \Rightarrow$	$\leftarrow t_7 \Rightarrow$		
CPU ₂	$t_2 \leftarrow$..	$\leftarrow t_5 \Rightarrow$		
CPU ₃	$t_1 \Rightarrow$	$\leftarrow t_4 \Rightarrow$			

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ stavy: nezařazené_úlohy*zařazené_úlohy*čas_ukončení

např.: [WaitingTask1/D1,WaitingTask2/D2,...]*[Task1/F1,Task2/F2,...]*FinTime

udržujeme $F1 \leq F2 \leq F3 \dots$

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

- stavy: nezařazené_úlohy*zařazené_úlohy*čas_ukončení
např.: [WaitingTask1/D1,WaitingTask2/D2,...]*[Task1/F1,Task2/F2,...]*FinTime
udržujeme $F_1 \leq F_2 \leq F_3 \dots$
- přechodová funkce move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena):

```
move(Tasks1*[_/F|Active1]*Fin1, Tasks2*Active2*Fin2, Cost) :-  
    del1(Task/D, Tasks1, Tasks2), not (member(T/_, Tasks2), before(T, Task)),  
    not (member(T1/F1, Active1), F < F1, before(T1, Task)),  
    Time is F+D, insert(Task/Time, Active1, Active2, Fin1, Fin2), Cost is Fin2 - Fin1.  
move(Tasks*[_/F|Active1]*Fin, Tasks*Active2*Fin, 0) :- insertidle(F, Active1, Active2).  
  
before(T1, T2) :- precedence(T1, T2).  
before(T1, T2) :- precedence(T, T2), before(T1, T).  
  
insert(S/A, [T/B|L], [S/A, T/B|L], F, F) :- A = < B, !.  
insert(S/A, [T/B|L], [T/B|L1], F1, F2) :- insert(S/A, L, L1, F1, F2).  
insert(S/A, [], [S/A], _, A).  
  
insertidle(A, [T/B|L], [idle/B, T/B|L]) :- A < B, !.  
insertidle(A, [T/B|L], [T/B|L1]) :- insertidle(A, L, L1).  
  
goal([]* _*_).
```

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ stavy: nezařazené_úlohy*zařazené_úlohy*čas_ukončení

např.: [WaitingTask1/D1,WaitingTask2/D2,...]*[Task1/F1,Task2/F2,...]*FinTime

udržujeme $F_1 \leq F_2 \leq F_3 \dots$

→ přechodová funkce move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena): ←

move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena)
 Uzel – aktuální stav
 NaslUzel – nový stav
 Cena – cena přechodu

```

move(Tasks1*[_/F|Active1]*Fin1, Tasks2*Active2*Fin2, Cost) :-  

    del1(Task/D, Tasks1, Tasks2), not(member(T/_, Tasks2), before(T, Task)),  

    not(member(T1/F1, Active1), F < F1, before(T1, Task)),  

    Time is F+D, insert(Task/Time, Active1, Active2, Fin1, Fin2), Cost is Fin2 - Fin1.  

move(Tasks*[_/F|Active1]*Fin, Tasks*Active2*Fin, 0) :- insertidle(F, Active1, Active2).  
  

before(T1, T2) :- precedence(T1, T2).  

before(T1, T2) :- precedence(T, T2), before(T1, T).  
  

insert(S/A, [T/B|L], [S/A, T/B|L], F, F) :- A = < B, !.  

insert(S/A, [T/B|L], [T/B|L1], F1, F2) :- insert(S/A, L, L1, F1, F2).  

insert(S/A, [], [S/A], _, A).  
  

insertidle(A, [T/B|L], [idle/B, T/B|L]) :- A < B, !.  

insertidle(A, [T/B|L], [T/B|L1]) :- insertidle(A, L, L1).  
  

goal([]* _* _).

```

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ stavy: nezařazené_úlohy*zařazené_úlohy*čas_ukončení

např.: [WaitingTask1/D1,WaitingTask2/D2,...]*[Task1/F1,Task2/F2,...]*FinTime

udržujeme $F_1 \leq F_2 \leq F_3 \dots$

→ přechodová funkce move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena): ←

move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena)
 Uzel – aktuální stav
 NaslUzel – nový stav
 Cena – cena přechodu

```
move(Tasks1*[_/F|Active1]*Fin1, Tasks2*Active2*Fin2, Cost) :-  

    del1(Task/D, Tasks1, Tasks2), not(member(T/_, Tasks2), before(T, Task)),  

    not(member(T1/F1, Active1), F < F1, before(T1, Task)),  

    Time is F+D, insert(Task/Time, Active1, Active2, Fin1, Fin2), Cost is Fin2 - Fin1.  

move(Tasks*[_/F|Active1]*Fin, Tasks*Active2*Fin, 0) :- insertidle(F, Active1, Active2).
```

before(T1, T2) :- precedence(T1, T2).

before(T1, T2) :- precedence(T, T2), before(T1, T). } ←

before(+Task1, +Task2)
 tranzitivní obal relace precedence

insert(S/A, [T/B|L], [S/A, T/B|L], F, F) :- A = < B, !.

insert(S/A, [T/B|L], [T/B|L1], F1, F2) :- insert(S/A, L, L1, F1, F2).

insert(S/A, [], [S/A], _, A).

insertidle(A, [T/B|L], [idle/B, T/B|L]) :- A < B, !.

insertidle(A, [T/B|L], [T/B|L1]) :- insertidle(A, L, L1).

goal([]* _* _).

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ počáteční uzel: **start ([t1 /4, t2 /2, t3 /2, t4 /20, t5 /20, t6 /11, t7 /11]*[idle /0, idle /0, idle /0]*0).**

PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

→ počáteční uzel: **start** ([t1 /4, t2 /2, t3 /2, t4 /20, t5 /20, t6 /11, t7 /11]*[idle /0, idle /0, idle /0]*0).

→ heuristika

optimální (nedosažitelný) čas:

$$\text{Finall} = \frac{\sum_i D_i + \sum_j F_j}{m}$$

skutečný čas výpočtu: **Fin** = max(F_j)

heuristická funkce h :

$$H = \begin{cases} \text{Finall} - \text{Fin}, & \text{když Finall} > \text{Fin} \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

```
h(Tasks * Processors * Fin, H) :-  
    totaltime(Tasks, Tottime),  
    sumnum(Processors, Ftime, N),  
    Finall is (Tottime + Ftime)/N,  
    (Finall > Fin, !, H is Finall - Fin  
     ;  
     H = 0).
```

```
totaltime([], 0).  
totaltime([_|D] * Tasks, T) :-  
    totaltime(Tasks, T1), T is T1 + D.
```

```
sumnum([], 0, 0).  
sumnum([_|T] * Procs, FT, N) :-  
    sumnum(Procs, FT1, N1),  
    N is N1 + 1, FT is FT1 + T.
```

```
precedence(t1, t4). precedence(t1, t5).
```

...